


Uponor RS Gewintheadapter Muffe Rp2"FT-RS2

1029135

- Passend zu allen RS 2 bzw. RS3 Basisteilen

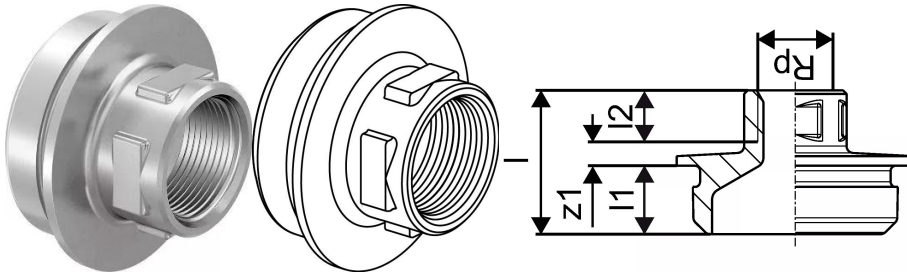

Ausschreibungstexte Uponor RS Gewintheadapter Muffe

Spezifikation

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS Gewindeadapter Muffe Rp2"FT-RS2

1029135

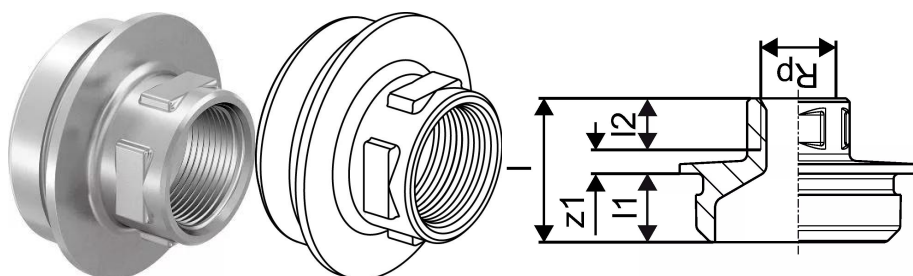

Measurements

Innengewinde Rp	2
LÄNGE_L	54
Länge (I1)	20
Länge (I2)	25,7
z1	8,3

Product code

Item no EAN	4021598106727
Item no GF	35001029135
Item no GTIN	04021598106727
Item no LVI	1720830
Item no NRF	5071242
Item no RSK	1899495
Item no VVS	045452112

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	57
Länge der Artikeleinheit	67
Gewicht der Artikeleinheit	0,473
Breite der Artikeleinheit	67
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905263837
Verpackung GTIN PL4	06414905263844
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungshöhe PL4	680
Verpackungslänge PL1	115
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL4	480
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0009016
Verpackungsband PL4	0,6528
Verpackungsgewicht PL1	0,528
Verpackungsgewicht PL4	253,25
Verpackungsbreite PL1	98
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com