


Uponor RS Gewintheadapter Muffe Rp2 1/2"FT-RS2

1029136

- Passend zu allen RS 2 bzw. RS3 Basisteilen

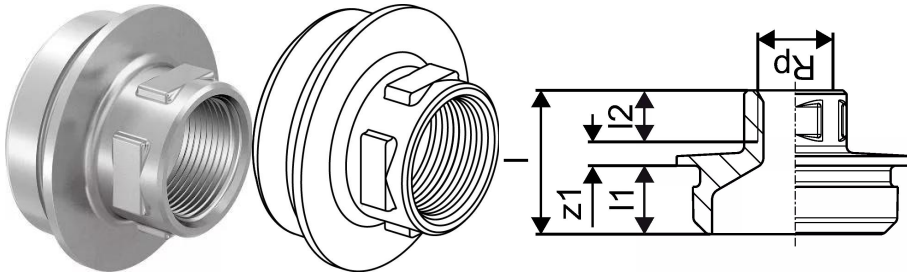

Ausschreibungstexte Uponor RS Gewintheadapter Muffe

Spezifikation

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS Gewintheadapter Muffe Rp2 1/2"FT-RS2

1029136

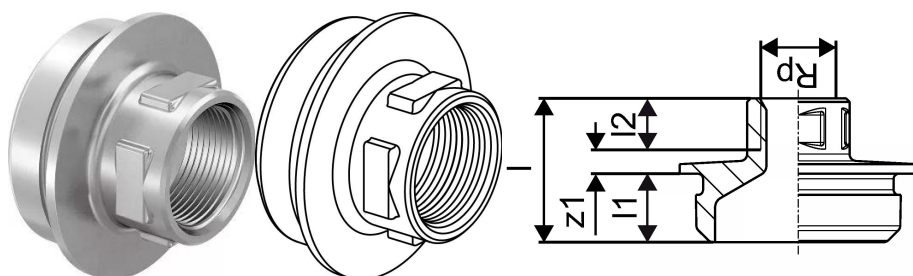

Measurements

Innengewinde Rp	2,5
LÄNGE_L	62,5
Länge (l1)	20
Länge (l2)	30,2
z1	12,3

Product code

Item no EAN	4021598106734
Item no GF	35001029136
Item no GTIN	04021598106734
Item no LVI	1720831
Item no NRF	5071243
Item no RSK	1899496
Item no VVS	045452167

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	74
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,569
Breite der Artikeleinheit	80
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905439430
Verpackung GTIN PL4	06414905491346
Verpackungshöhe PL1	82
Verpackungshöhe PL4	680
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL4	480
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000984
Verpackungsband PL4	0,6528
Verpackungsgewicht PL1	0,624
Verpackungsgewicht PL4	299,67
Verpackungsbreite PL1	120
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com