


Uponor RS T-Stück RS2-RS2-RS2

1029142

- Basisteil für alle RS 2 bzw. RS 3 Adapter, inklusive 3 Verriegelungselemente

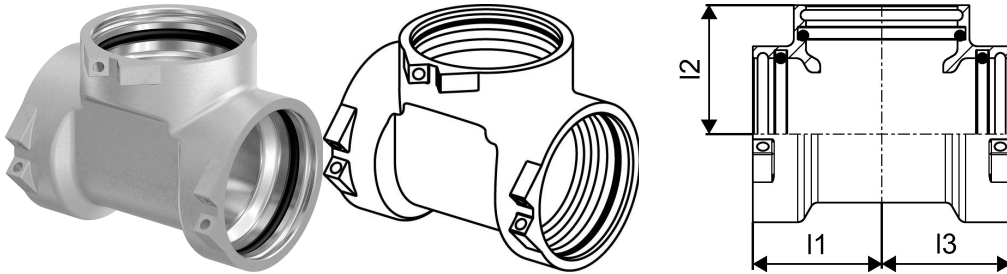

Ausschreibungstexte Uponor RS T-Stück

Spezifikation

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS T-Stück RS2-RS2-RS2

1029142

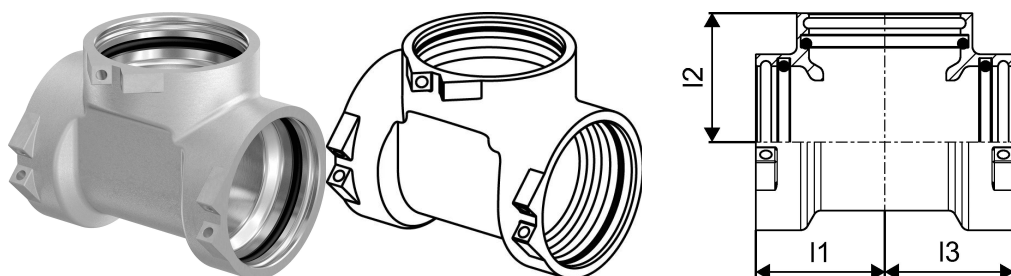

Product code

Item no EAN	4021598106796
Item no GF	35001029142
Item no GTIN	04021598106796
Item no LVI	1720815
Item no NRF	5071225
Item no RSK	1808049
Item no VVS	045455112

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	74
Länge der Artikeleinheit	101
Gewicht der Artikeleinheit	0,78
Breite der Artikeleinheit	88
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	51
Länge (I2)	51
Länge (I3)	51

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905439492
Verpackung GTIN PL4	06414905491407
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungshöhe PL4	680
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	336
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001332
Verpackungsband PL4	0,6528
Verpackungsgewicht PL1	0,84
Verpackungsgewicht PL4	282,24
Verpackungsbreite PL1	111
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com