


Uponor RS T-Stück RS3-RS3-RS3

1029143

- Basisteil für alle RS 2 bzw. RS 3 Adapter, inklusive 3 Verriegelungselemente

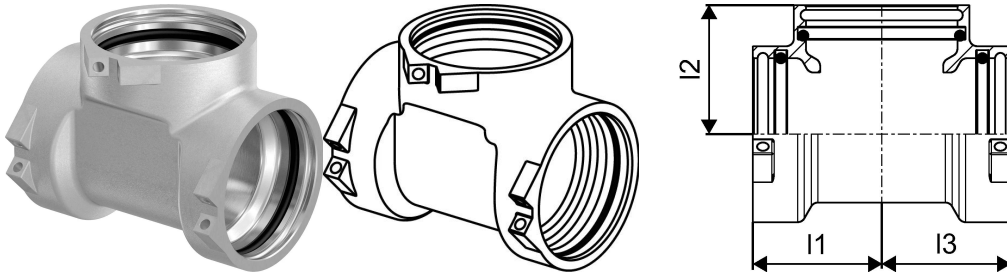

Ausschreibungstexte Uponor RS T-Stück

Spezifikation

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung



- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS T-Stück RS3-RS3-RS3

1029143

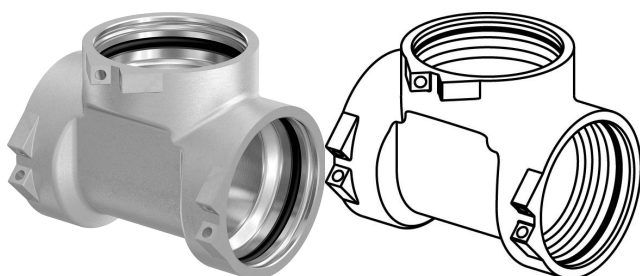

Product code

Item no EAN	4021598106802
Item no GF	35001029143
Item no GTIN	04021598106802
Item no LVI	1720816
Item no NRF	5071226
Item no RSK	1808050
Item no VVS	045455114

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	108
Länge der Artikeleinheit	140
Gewicht der Artikeleinheit	1,0
Breite der Artikeleinheit	123
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	68
Länge (I2)	68
Länge (I3)	68

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905439508
Verpackung GTIN PL4	06414905491414
Verpackungshöhe PL1	115
Verpackungshöhe PL4	715
Verpackungslänge PL1	160
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	175
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,002944
Verpackungsband PL4	0,6864
Verpackungsgewicht PL1	1,4
Verpackungsgewicht PL4	245
Verpackungsbreite PL1	160
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com