


Uponor RS Kupplung RS2-RS2

1029144

- Basisteil für alle RS 2 bzw. RS 3 Adapter, inklusive 2 Verriegelungselemente

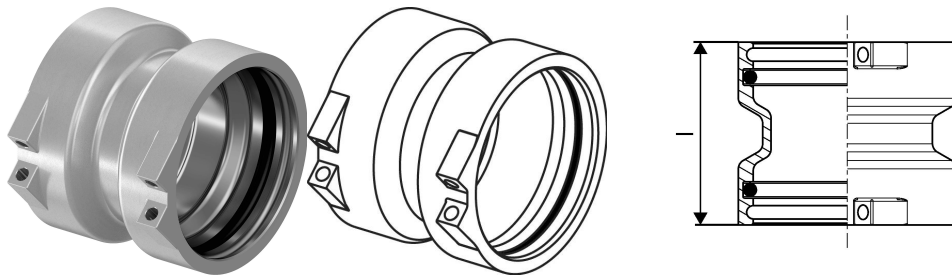

Ausschreibungstexte Uponor RS Kupplung

Spezifikation

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS Kupplung RS2-RS2

1029144

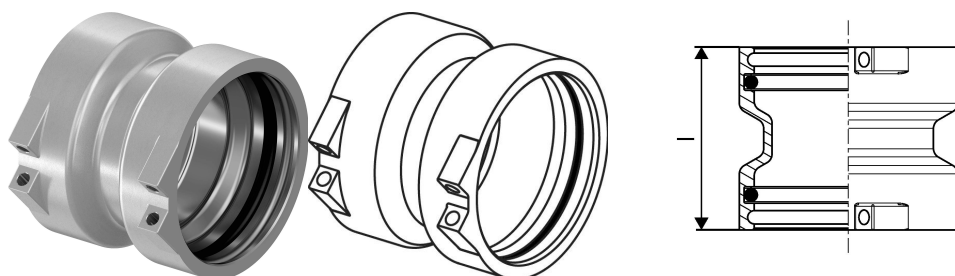

Product code

Item no EAN	4021598106819
Item no GF	35001029144
Item no GTIN	04021598106819
Item no LVI	1720809
Item no NRF	5071218
Item no RSK	1899480
Item no VVS	045456112

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,351
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	58
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905263851
Verpackung GTIN PL4	06414905263868
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungshöhe PL4	680
Verpackungslänge PL1	140
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	480
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0011088

Verpackungsband PL4	0,6528
Verpackungsgewicht PL1	0,41
Verpackungsgewicht PL4	195,165
Verpackungsbreite PL1	99
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com