


Uponor RS Kupplung reduziert RS3-RS2

1029146

- Übergang von RS 3 auf RS 2, inklusive 1 Verriegelungselement

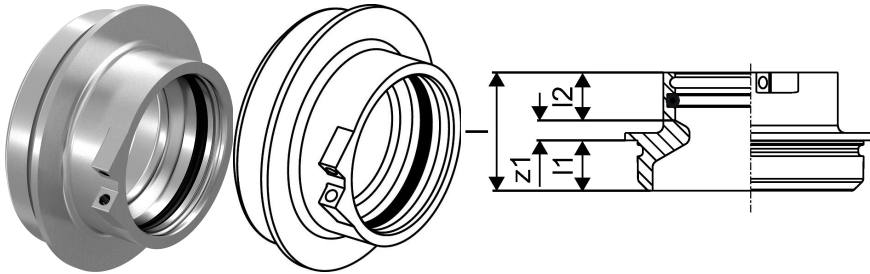

Ausschreibungstexte Uponor RS Kupplung reduziert

Spezifikation

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS Kupplung reduziert RS3-RS2

1029146

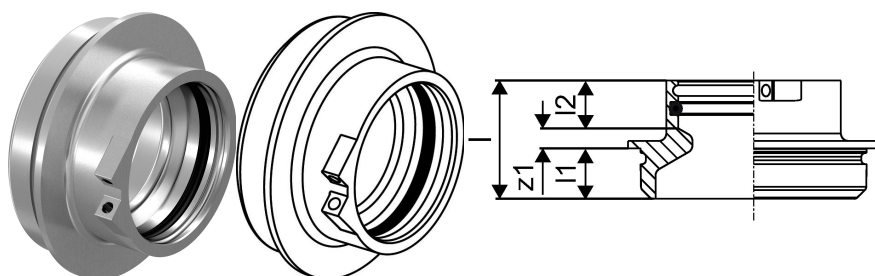

Product code

Item no EAN	4021598106833
Item no GF	35001029146
Item no GTIN	04021598106833
Item no LVI	1720817
Item no NRF	5071227
Item no RSK	1899482
Item no VVS	045456180

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	47
Länge der Artikeleinheit	100
Gewicht der Artikeleinheit	0,68
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	47
Länge (l1)	20
Länge (l2)	19
z1	8

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905263875
Verpackung GTIN PL4	06414905263882
Verpackungshöhe PL1	130
Verpackungshöhe PL4	715
Verpackungslänge PL1	155
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	480

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0014105
Verpackungsband PL4	0,6864
Verpackungsgewicht PL1	0,75
Verpackungsgewicht PL4	360
Verpackungsbreite PL1	70
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com