


Uponor S-Press Verbund T-Stück reduziert PPSU 75-32-75

1032892

- Fitting aus PPSU
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

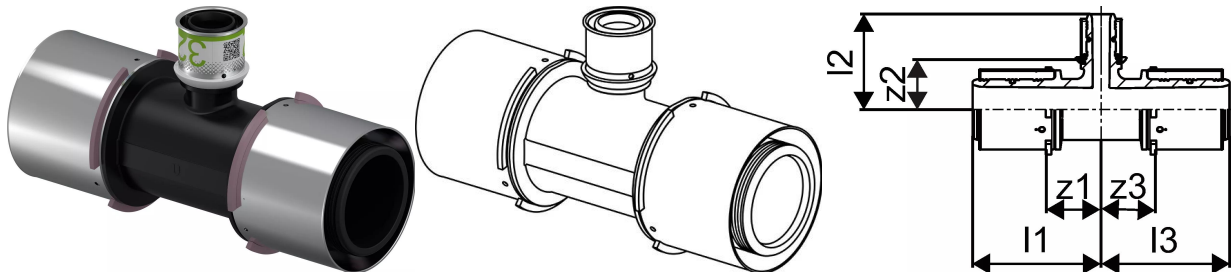

Ausschreibungstexte Uponor S-Press Verbund T-Stück reduziert PPSU

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Verbund T-Stück reduziert PPSU 75-32-75

1032892

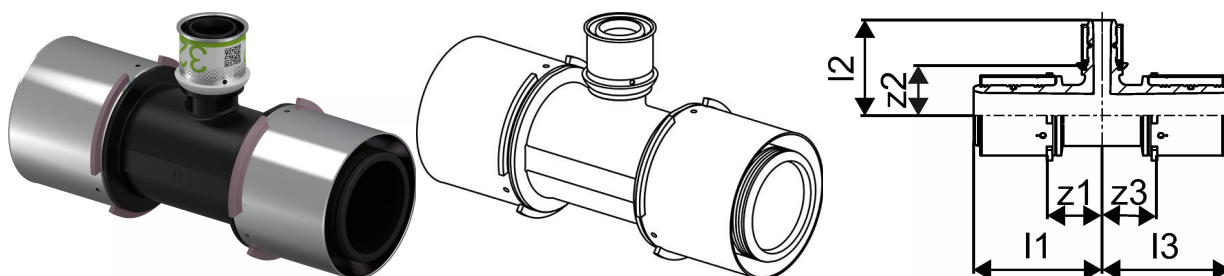

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905220915 |
| Item no GF | 35001032892 |
| Item no GTIN | 06414905220915 |
| Item no LVI | 1720161 |
| Item no NOBB | 54939095 |
| Item no NRF | 5114375 |
| Item no RSK | 1808046 |
| Item no VVS | 087442170 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 84 |
| Länge der Artikeleinheit | 215 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,711 |
| Breite der Artikeleinheit | 118 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|------------|-------|
| Länge (I1) | 107,5 |
| Länge (I2) | 74,1 |
| Länge (I3) | 107,5 |
| z1 | 46,6 |
| Z2 | 45 |
| Z3 | 46,6 |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905281312 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905281329 |
| Verpackungshöhe PL1 | 105 |
| Verpackungshöhe PL4 | 756 |
| Verpackungslänge PL1 | 224 |

| | |
|------------------------|-----------|
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL4 | 150 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0037632 |
| Verpackungsband PL4 | 0,72576 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,831 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 149,65 |
| Verpackungsbreite PL1 | 160 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com