


Uponor S-Press Übergangsnippel 75-R2 1/2"MT

1032896

- Aus Messing, verzinkt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

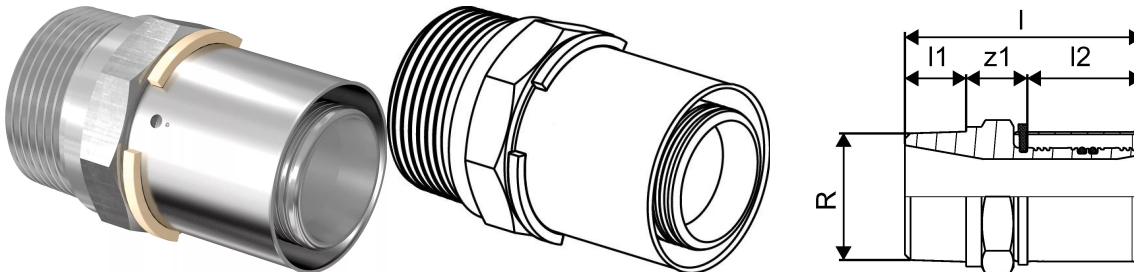

Ausschreibungstexte Uponor S-Press Übergangsnippel

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Übergangsnippel 75-R2 1/2"MT

1032896

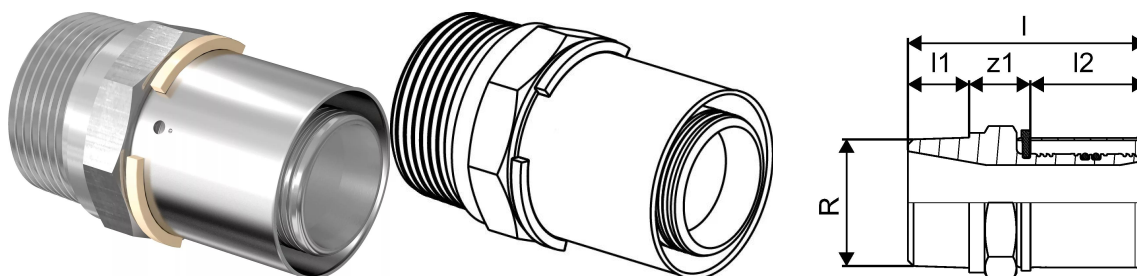

Product code

Item no EAN	6414905220755
Item no GF	35001032896
Item no GTIN	06414905220755
Item no LVI	1720169
Item no NRF	5114379
Item no RSK	1899467
Item no VVS	045481075

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	84
Länge der Artikeleinheit	110
Gewicht der Artikeleinheit	1,012
Breite der Artikeleinheit	84
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	109,86
Länge (I1)	27
Länge (I2)	60,6
Male_thread_R	2 1/2
Z-Messung d	75
z1	22

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905523481
Verpackung GTIN PL4	06414905523498
Verpackungshöhe PL1	83
Verpackungshöhe PL4	642
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	336
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0014193
Verpackungsband PL4	0,61632
Verpackungsgewicht PL1	1,068
Verpackungsgewicht PL4	382,848
Verpackungsbreite PL1	114
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com