
Produktdatenblatt



GF Uponor Ecoflex Labyrinthdichtung NDW 140

1034202

- Zum Einbetonieren oder Einmauern
- Verhindert Feuchtigkeitseintrag ins Gebäude
- NDW = nicht druckwasserdicht
- Labyrinthdichtung inkl. Klemmring

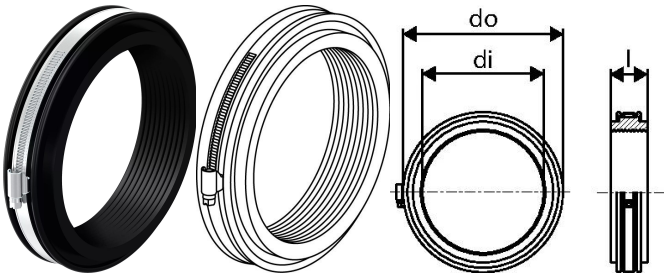

Ausschreibungstexte GF Uponor Ecoflex Labyrinthdichtung NDW

Spezifikation

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung


- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Zertifikat

- Approvals should be checked by local responsible person

GF Uponor Ecoflex Labyrinthdichtung NDW 140

1034202

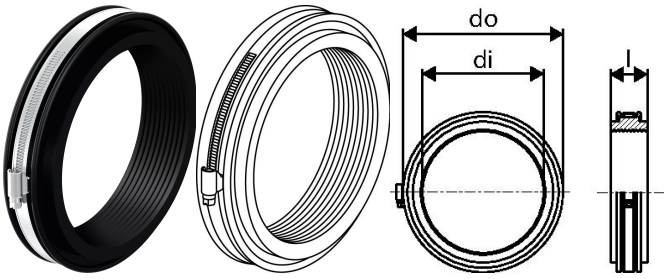

Measurements

Inner_diameter_di	140
LÄNGE_L	40
Außendurchmesser_do	190

Product code

Item no EAN	7321500038595
Item no GF	35001034202
Item no GTIN	07321500038595
Item no LVI	3010647
Item no NOBB	41945540
Item no NRF	8360581
Item no RSK	4054775
Item no VVS	087916314

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	190
Gewicht der Artikeleinheit	0,36
Breite der Artikeleinheit	190
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905266036
Verpackung GTIN PL3	06414905266043
Verpackungshöhe PL3	260
Verpackungslänge PL3	600
Verpackungsmenge PL3	40
Verpackungstyp PL3	Box

Verpackungsband PL3	0,0624
Verpackungsgewicht PL3	15
Verpackungsbreite PL3	400

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+