


Uponor Comfort Pipe PLUS Rohr 17x2,0 120m

1034535

- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- 5 Schichten
- Außen weiße PE - Schicht zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen
- Anwendungsklasse 4 und 5
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Geeignet für Uponor Q&E, Smart Presskupplung und Klemmringverschraubung
- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

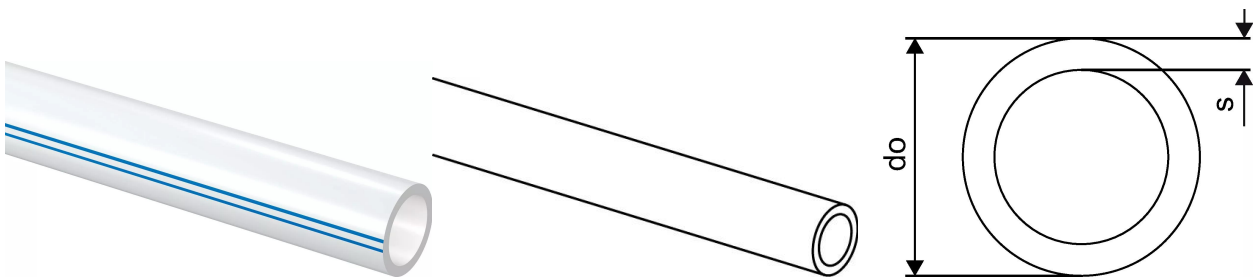

Ausschreibungstexte Uponor Comfort Pipe PLUS Rohr

Spezifikation


- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- 5 Schichten
- Außen weiße PE - Schicht zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen
- Anwendungsklasse 4 und 5
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Anwendung

- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS Rohr 17x2,0 120m

1034535

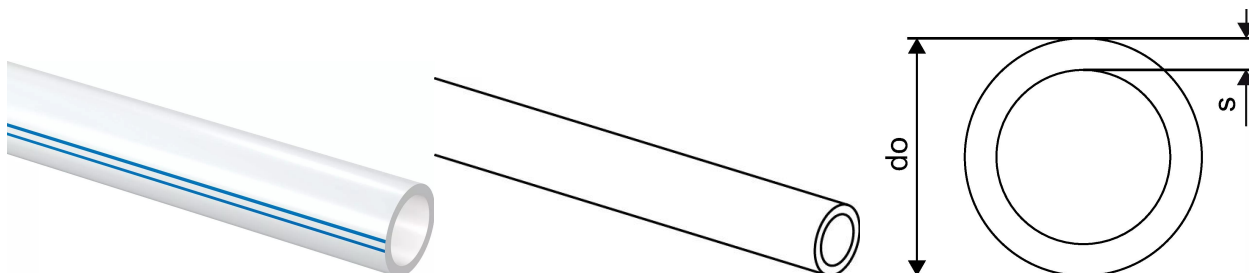

Product code

Item no EAN	7321500044459
Item no GF	35001034535
Item no GTIN	07321500044459
Item no LVI	2018109
Item no NOBB	41949422
Item no NRF	8361955
Item no RSK	2418237
Item no VVS	087217134

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,115
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	m

Measurements

Außendurchmesser_do	17
Wandstärke_s	2

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905266210
Verpackung GTIN PL4	06414905266227
Verpackungshöhe PL1	160
Verpackungshöhe PL4	800
Verpackungslänge PL1	780
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	120
Verpackungsmenge PL4	840
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,09984
Verpackungsband PL4	0,768
Verpackungsgewicht PL1	14,59
Verpackungsgewicht PL4	104,3
Verpackungsbreite PL1	800
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com