


Uponor S-Press PLUS Winkel PPSU 20-20

1039930

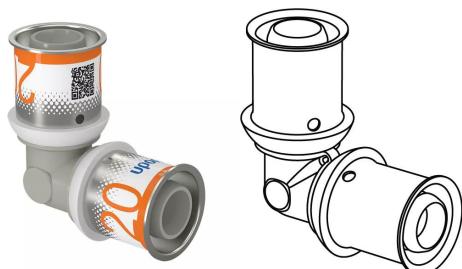

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Winkel PPSU

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Winkel PPSU 20-20

1039930



Product code

Item no EAN	6414905228690
-------------	---------------

Item no GF	35001039930
------------	-------------

Item no GTIN	06414905228690
--------------	----------------

Item no LVI	1720687
-------------	---------

Item no NOBB	55171461
--------------	----------

Item no NRF	5114382
-------------	---------

Item no RSK	1896526
-------------	---------

Item no VVS	087430120
-------------	-----------

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	49.85
-------------------------	-------

Länge der Artikeleinheit	49.85
--------------------------	-------

Gewicht der Artikeleinheit	0,0272
----------------------------	--------

Breite der Artikeleinheit	25.7
---------------------------	------

Item_UOM	St.
----------	-----

Measurements

Länge (l1)	37
------------	----

Länge (l2)	37
------------	----

z1	15,7
----	------

Z2	15,7
----	------

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905289431
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL3	06414905425495
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL4	06414905289455
---------------------	----------------

Verpackungshöhe PL1	89
---------------------	----

Verpackungshöhe PL3	188
---------------------	-----

Verpackungshöhe PL4	708
---------------------	-----

Verpackungslänge PL1	176
----------------------	-----

Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	21
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL3	20
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL4	50
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP
Verpackungsmaterial (kurz) PL3	PAP
Verpackungsmaterial (kurz) PL4	FOR
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	80
Verpackungsmenge PL4	3840
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL3	0,009321604
Verpackungsband PL4	0,67968
Verpackungsgewicht PL1	0,307
Verpackungsgewicht PL3	2,716
Verpackungsgewicht PL4	154,848
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com