


## Uponor S-Press PLUS Kupplung PPSU 16-16

1039933

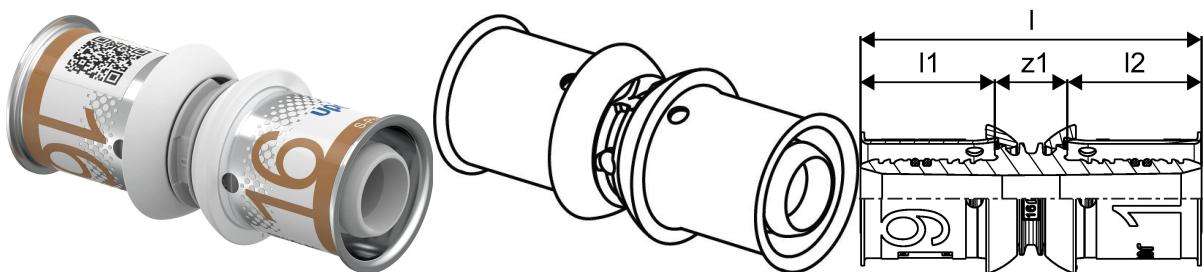

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Kupplung PPSU

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS Kupplung PPSU 16-16

1039933

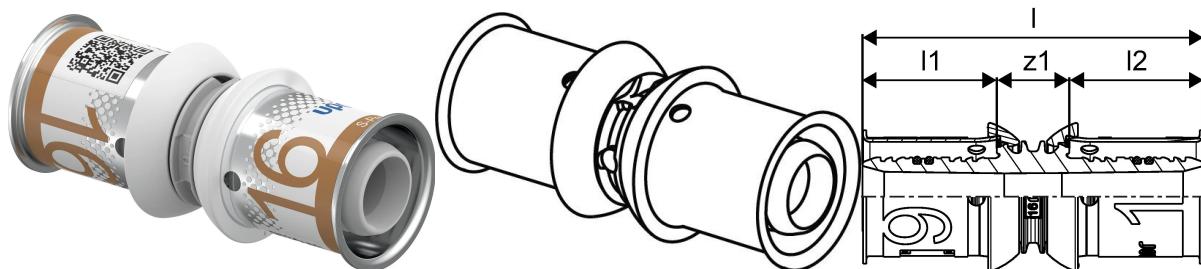

## Product code

Item no EAN	6414905228720
-------------	---------------

Item no GF	35001039933
------------	-------------

Item no GTIN	06414905228720
--------------	----------------

Item no LVI	1720690
-------------	---------

Item no NOBB	55171495
--------------	----------

Item no NRF	5114385
-------------	---------

Item no RSK	1899399
-------------	---------

Item no VVS	087452116
-------------	-----------

## Dimension

Höhe der Artikeleinheit	22
-------------------------	----

Länge der Artikeleinheit	51
--------------------------	----

Gewicht der Artikeleinheit	0,01532
----------------------------	---------

Breite der Artikeleinheit	22
---------------------------	----

Item_UOM	St.
----------	-----

## Measurements

LÄNGE_L	50,5
---------	------

Länge (I1)	19,9
------------	------

Länge (I2)	19,9
------------	------

z1	10,7
----	------

## Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905634880
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL3	06414905425525
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL4	06414905287000
---------------------	----------------

Verpackungshöhe PL1	89
---------------------	----

Verpackungshöhe PL3	95
---------------------	----

Verpackungshöhe PL4	714
---------------------	-----

Verpackungslänge PL1	176
----------------------	-----

Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	20
Verpackungsmenge PL3	80
Verpackungsmenge PL4	7680
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,68544
Verpackungsgewicht PL1	0,338
Verpackungsgewicht PL3	1,552
Verpackungsgewicht PL4	173,992
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)