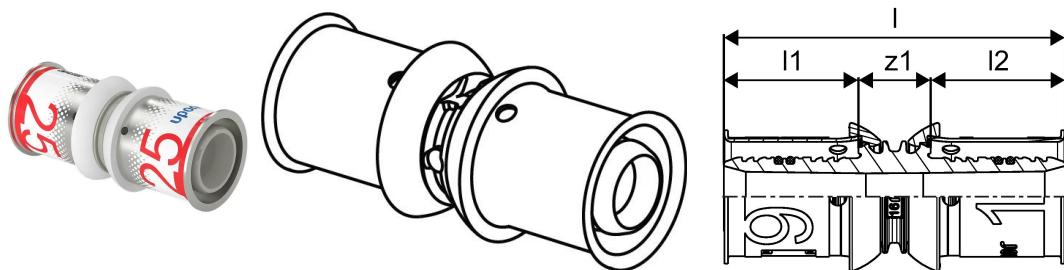


Uponor S-Press PLUS Kupplung PPSU 25-25

1039935



Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Kupplung PPSU

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

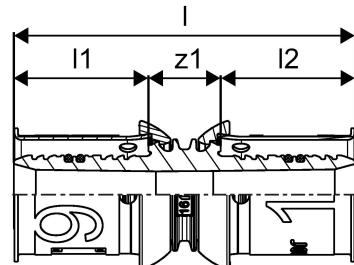
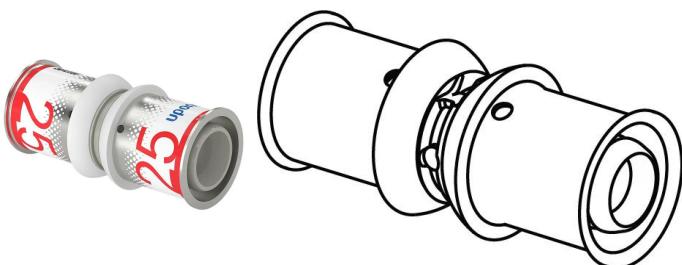
- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Kupplung PPSU 25-25

1039935

**Product code**

Item no EAN	6414905228744
-------------	---------------

Item no GF	35001039935
------------	-------------

Item no GTIN	06414905228744
--------------	----------------

Item no LVI	1720692
-------------	---------

Item no NOBB	55171514
--------------	----------

Item no NRF	5114387
-------------	---------

Item no RSK	1899401
-------------	---------

Item no VVS	087452125
-------------	-----------

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	32,2
-------------------------	------

Länge der Artikeleinheit	68
--------------------------	----

Gewicht der Artikeleinheit	0,04928
----------------------------	---------

Breite der Artikeleinheit	32,2
---------------------------	------

Item_UOM	St.
----------	-----

Measurements

LÄNGE_L	68
---------	----

Länge (l1)	28,3
------------	------

Länge (l2)	28,3
------------	------

z1	11,4
----	------

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905635115
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL3	06414905635122
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL4	06414905641321
---------------------	----------------

Verpackungshöhe PL1	89
---------------------	----

Verpackungshöhe PL3	189
---------------------	-----

Verpackungshöhe PL4	711
---------------------	-----

Verpackungslänge PL1	176
----------------------	-----

Verpackungslänge PL3	357
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	80
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL3	0,018555075
Verpackungsband PL4	0,68256
Verpackungsgewicht PL1	0,564
Verpackungsgewicht PL3	5,032
Verpackungsgewicht PL4	266,536
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL3	275
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com