


Uponor S-Press Kupplung reduziert PPSU 40-25

1039941

- Fitting aus PPSU
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

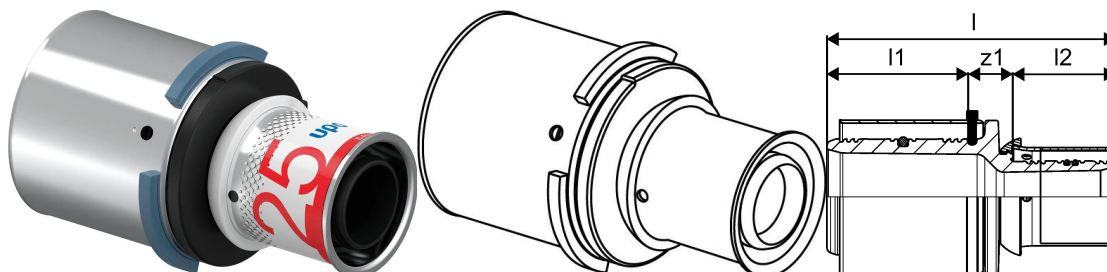

Ausschreibungstexte Uponor S-Press Kupplung reduziert PPSU

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Kupplung reduziert PPSU 40-25

1039941

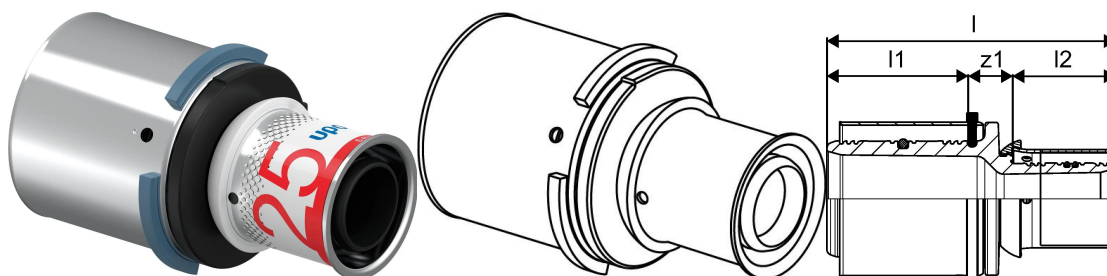

Product code

Item no EAN	6414905228799
Item no GF	35001039941
Item no GTIN	06414905228799
Item no LVI	1720698
Item no NOBB	55171253
Item no NRF	5114394
Item no RSK	1899407
Item no VVS	087455140

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	46
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,08078
Breite der Artikeleinheit	46
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	79,5
Länge (l1)	38,9
Länge (l2)	28,3
z1	12,3

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905480333
Verpackung GTIN PL4	06414905480340
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL4	678
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5

Verpackungsmenge PL4	960
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL4	0,65088
Verpackungsgewicht PL1	0,471
Verpackungsgewicht PL4	111,149
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com