


Uponor S-Press Kupplung reduziert PPSU 40-32

1039942

- Fitting aus PPSU
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

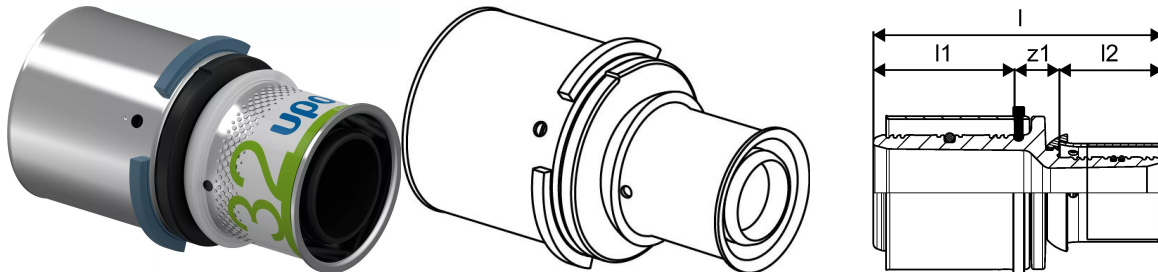

Ausschreibungstexte Uponor S-Press Kupplung reduziert PPSU

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Kupplung reduziert PPSU 40-32

1039942

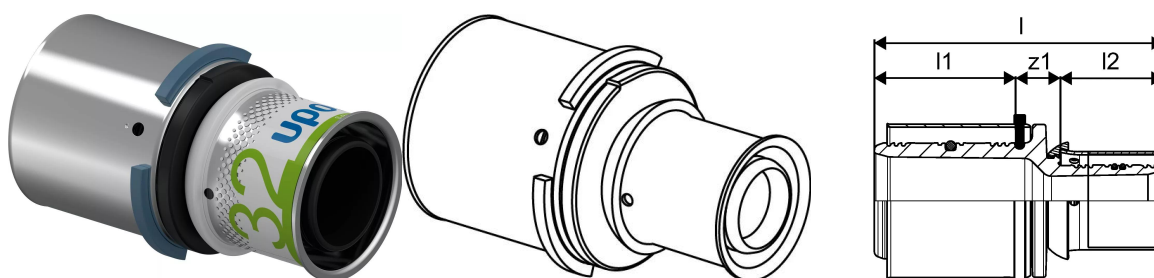

Product code

Item no EAN	6414905228805
Item no GF	35001039942
Item no GTIN	06414905228805
Item no LVI	1720699
Item no NOBB	55171264
Item no NRF	5114395
Item no RSK	1899408
Item no VVS	087454140

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	46
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,08851
Breite der Artikeleinheit	46
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	79,5
Länge (I1)	38,9
Länge (I2)	27,8
z1	12,8

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905480357
Verpackung GTIN PL4	06414905480364
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL4	678
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5

Verpackungsmenge PL4	960
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL4	0,65088
Verpackungsgewicht PL1	0,484
Verpackungsgewicht PL4	126,25
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com