


Uponor S-Press PLUS T-Stück PPSU 16-16-16

1039944

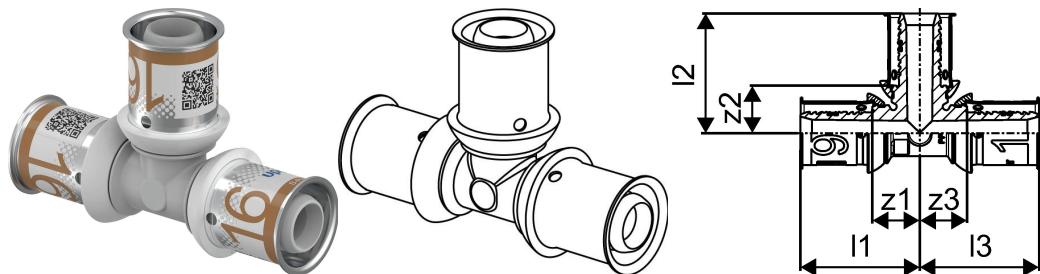

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS T-Stück PPSU

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS T-Stück PPSU 16-16-16

1039944

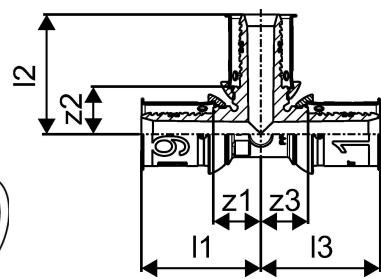

Product code

Item no EAN	6414905228829
Item no GF	35001039944
Item no GTIN	06414905228829
Item no LVI	1720701
Item no NOBB	55171578
Item no NRF	5114397
Item no RSK	1807980
Item no VVS	087440116

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	44
Länge der Artikeleinheit	66
Gewicht der Artikeleinheit	0,02467
Breite der Artikeleinheit	22
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	33
Länge (l2)	33
Länge (l3)	33
z1	13,1
Z2	13,1
Z3	13,1

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905288939
Verpackung GTIN PL3	06414905425563
Verpackung GTIN PL4	06414905288953
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	188

Verpackungshöhe PL4	708
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	80
Verpackungsmenge PL4	3840
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL3	0,009321604
Verpackungsband PL4	0,67968
Verpackungsgewicht PL1	0,287
Verpackungsgewicht PL3	2,556
Verpackungsgewicht PL4	145,133
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com