


Uponor S-Press PLUS T-Stück PPSU 25-25-25

1039946

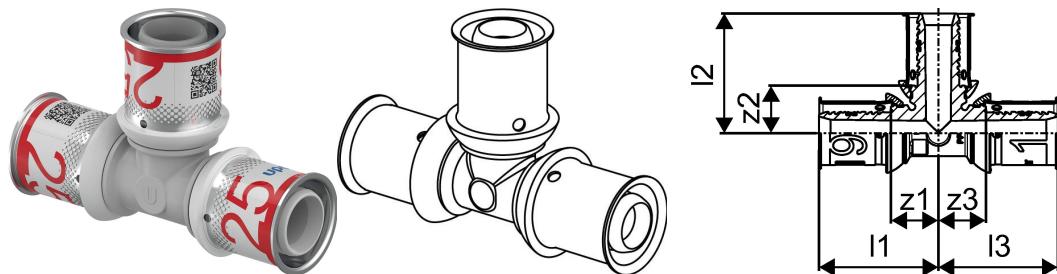

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS T-Stück PPSU

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS T-Stück PPSU 25-25-25

1039946

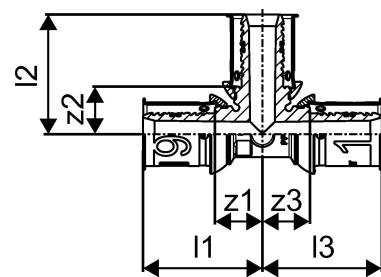

Product code

Item no EAN	6414905228843
-------------	---------------

Item no GF	35001039946
------------	-------------

Item no GTIN	06414905228843
--------------	----------------

Item no LVI	1720703
-------------	---------

Item no NOBB	55171597
--------------	----------

Item no NRF	5114399
-------------	---------

Item no RSK	1807982
-------------	---------

Item no VVS	087440125
-------------	-----------

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	47,9
-------------------------	------

Länge der Artikeleinheit	95
--------------------------	----

Gewicht der Artikeleinheit	0,0827
----------------------------	--------

Breite der Artikeleinheit	32,2
---------------------------	------

Item_UOM	St.
----------	-----

Measurements

Länge (I1)	47,5
------------	------

Länge (I2)	47,5
------------	------

Länge (I3)	47,5
------------	------

z1	19,2
----	------

Z2	19,2
----	------

Z3	19,2
----	------

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905288991
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL3	06414905425587
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL4	06414905289011
---------------------	----------------

Verpackungshöhe PL1	89
---------------------	----

Verpackungshöhe PL3	188
---------------------	-----

Verpackungshöhe PL4	708
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	20
Verpackungsmenge PL4	960
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL3	0,009321604
Verpackungsband PL4	0,67968
Verpackungsgewicht PL1	0,454
Verpackungsgewicht PL3	2,076
Verpackungsgewicht PL4	127,872
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com