Uponor S-Press PLUS T-Stück PPSU 32-32-32

1039947

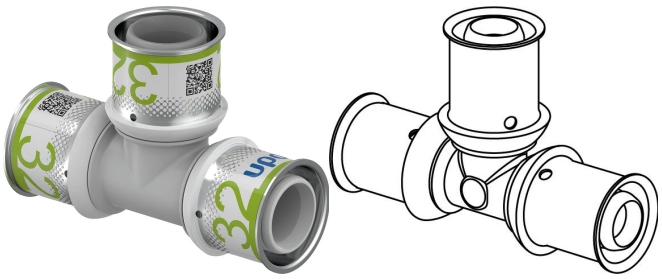

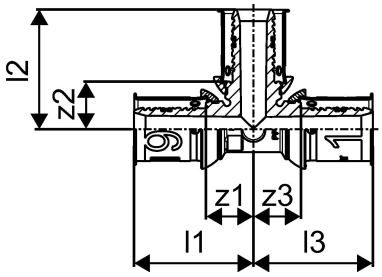

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS T-Stück PPSU

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht"
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS T-Stück PPSU 32-32-32

1039947

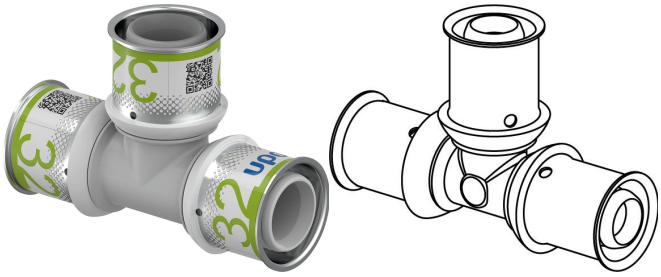

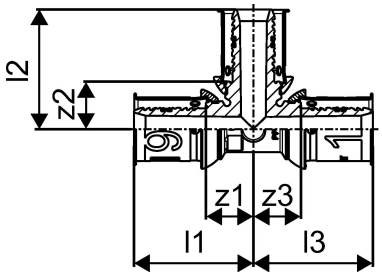

Technische Daten

Item no GF	35001039947
Item no EAN	6414905228850
Item no GTIN	06414905228850
Item no VVS	087440132
RSK no.	1807983
Item no NRF	5114401
Item no LVI	1720704
Maßeinheit	St.
Länge (l1)	51 mm
Länge (l2)	51 mm
Länge (l3)	51 mm
z-Maß z2	23,2 mm
z-Maß z3	23,2 mm
Verpackungsmenge 1	5
Verpackungsmenge 3	20
Verpackungsmenge 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905289028
Packaging GTIN PL3	06414905425594
Packaging GTIN PL4	06414905289042
Item Unit Height	71 mm
Item Unit Weight	0,11459 kg
Item Unit Width	39 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com