


## GF Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert PPSU 16-20-16

**1039948**

- Durchflussoptimierter Fitting aus PPSU
- Einzigartige Verpresstkennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

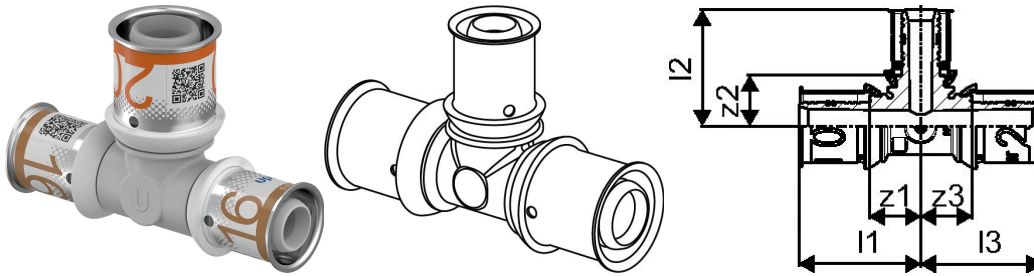

### Ausschreibungstexte GF Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert PPSU

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## GF Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert PPSU 16-20-16

1039948

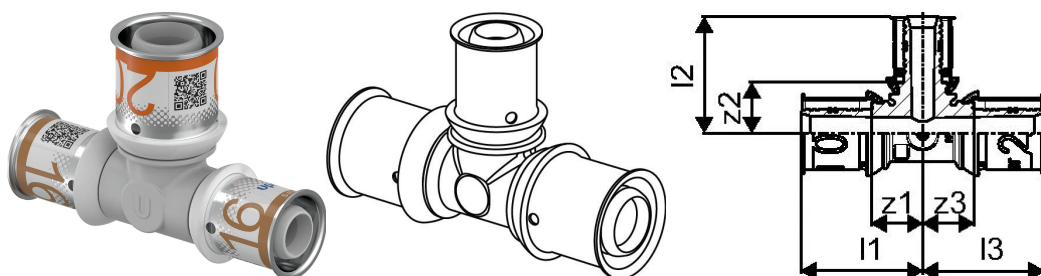

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905228867  |
| Item no GF   | 35001039948    |
| Item no GTIN | 06414905228867 |
| Item no LVI  | 1720705        |
| Item no NOBB | 55171616       |
| Item no NRF  | 5114402        |
| Item no RSK  | 1807984        |
| Item no VVS  | 087440207      |

### Dimension

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 45.45   |
| Länge der Artikeleinheit   | 70      |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,02985 |
| Breite der Artikeleinheit  | 25.7    |
| Item_UOM                   | St.     |

### Measurements

|            |      |
|------------|------|
| Länge (I1) | 35   |
| Länge (I2) | 34,5 |
| Länge (I3) | 35   |
| z1         | 15,1 |
| z2         | 13,2 |
| z3         | 15,1 |

### Packaging

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905478125 |
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905635221 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905478149 |
| Verpackungshöhe PL1 | 89             |
| Verpackungshöhe PL3 | 188            |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Verpackungshöhe PL4    | 708         |
| Verpackungslänge PL1   | 176         |
| Verpackungslänge PL3   | 277         |
| Verpackungslänge PL4   | 1200        |
| Verpackungsmenge PL1   | 10          |
| Verpackungsmenge PL3   | 80          |
| Verpackungsmenge PL4   | 3840        |
| Verpackungstyp PL1     | Base_Box    |
| Verpackungstyp PL3     | Box         |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet      |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,001049488 |
| Verpackungsband PL3    | 0,009321604 |
| Verpackungsband PL4    | 0,67968     |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,357       |
| Verpackungsgewicht PL3 | 3,098       |
| Verpackungsgewicht PL4 | 173,704     |
| Verpackungsbreite PL1  | 67          |
| Verpackungsbreite PL3  | 179         |
| Verpackungsbreite PL4  | 800         |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)