


Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert PPSU 25-16-25

1039955

- Durchflussoptimierter Fitting aus PPSU
- Einzigartige Verpresstkennezeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

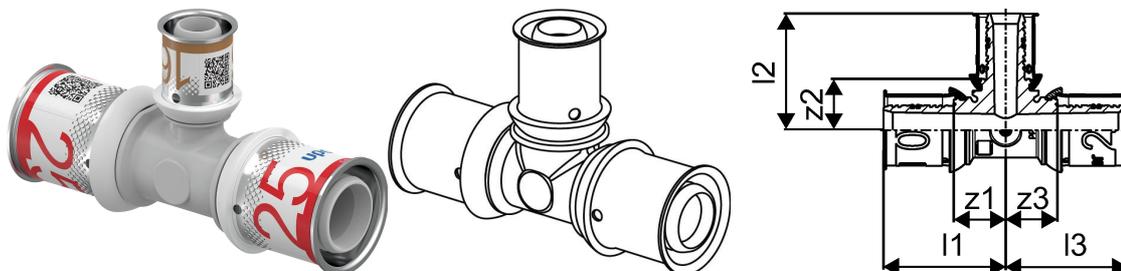

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert PPSU

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert PPSU 25-16-25

1039955

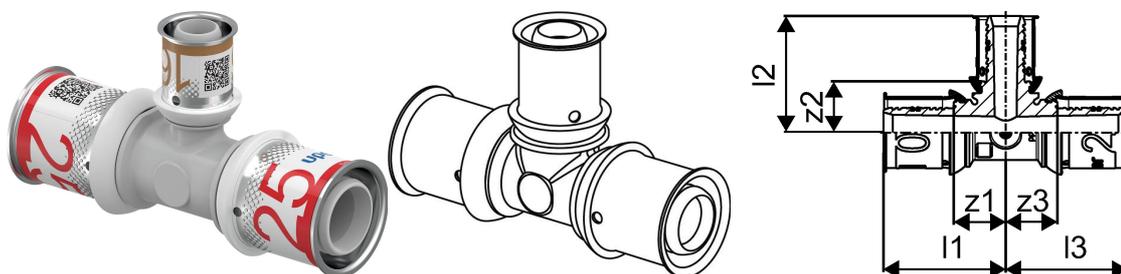

Technische Daten

Item no GF	35001039955
Item no EAN	6414905228935
Item no GTIN	06414905228935
Item no VVS	087444125
RSK no.	1807991
Item no NRF	5114409
Item no LVI	1720712
Maßeinheit	St.
Länge (I1)	47,5 mm
Länge (I2)	39 mm
Länge (I3)	47,5 mm
z-Maß z2	19,1 mm
z-Maß z3	19,2 mm
Verpackungsmenge 1	10
Verpackungsmenge 3	80
Verpackungsmenge 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635252
Packaging GTIN PL3	06414905635429
Packaging GTIN PL4	06414905479962
Item Unit Height	55 mm
Item Unit Weight	0,06764 kg
Item Unit Width	32 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com