


Uponor S-Press T-Stück reduziert PPSU 40-20-40

1039962

- Fitting aus PPSU
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

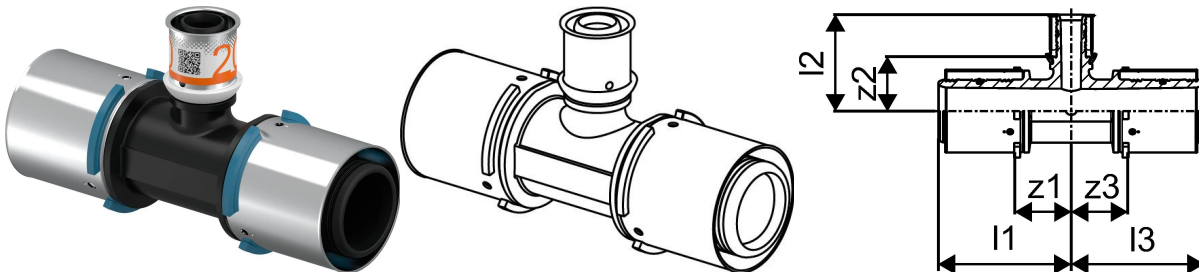

Ausschreibungstexte Uponor S-Press T-Stück reduziert PPSU

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press T-Stück reduziert PPSU 40-20-40

1039962

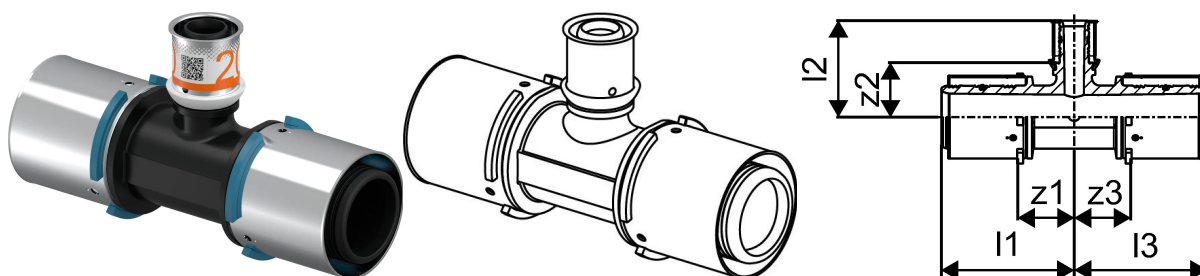

Product code

Item no EAN	6414905229000
Item no GF	35001039962
Item no GTIN	06414905229000
Item no LVI	1720719
Item no NRF	5114417
Item no RSK	1807998
Item no VVS	087442138

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	71.865
Länge der Artikeleinheit	135.2
Gewicht der Artikeleinheit	0,14657
Breite der Artikeleinheit	45.725
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	67,6
Länge (l2)	49
Länge (l3)	67,6
z1	28,7
z2	27,7
z3	28,7

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905480173
Verpackung GTIN PL4	06414905480180
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL4	678
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	960
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL4	0,65088
Verpackungsgewicht PL1	0,774
Verpackungsgewicht PL4	181,987
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com