


Uponor Ecoflex Supra PLUS Kabel-Set S2

1042311

- S2: T-Verbindung und Kabelendabschluss
- Elektrische Komponenten für die Verbindung des Frostschutzkabels

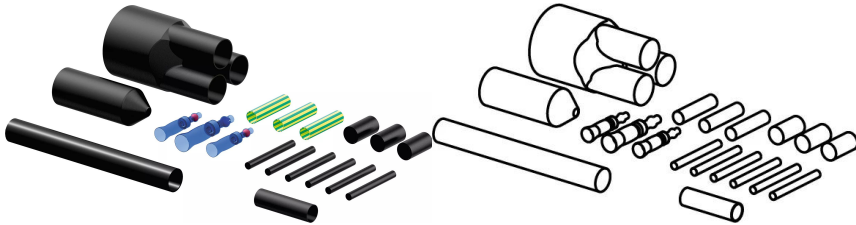

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Supra PLUS Kabel-Set S2

Spezifikation

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem
- Mediumrohr: Polyethylen (PE 100-RC), schwarz mit blauen Streifen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: selbstregulierendes Frostschutzkabel, Nennleistung 10 W/m bei 5 °C, max. Heizkreislänge 150 m bei 16 A
- Leerrohr: PE-Rohr, zum Einschieben des Sensorkabels (zur Messung der Umgebungstemperatur)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Anwendung


- Für die Erdverlegung, zum frostsicheren Transport von Trinkwasser kalt oder Druckabwasser
- Temperatur- und Druckbelastung: +20 °C / 16 bar
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Zertifikat

- DVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex Supra PLUS Kabel-Set S2

1042311

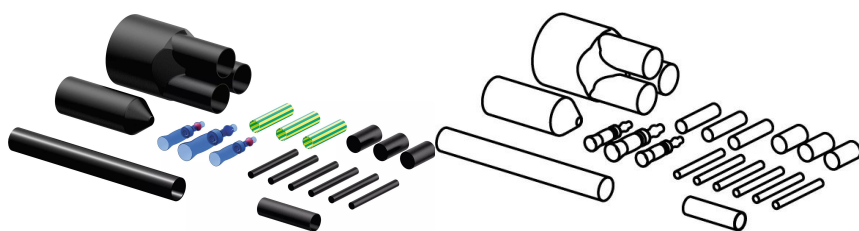

Product code

Item no EAN	6414905450527
Item no GF	35001042311
Item no GTIN	06414905450527
Item no LVI	1846026
Item no NRF	8360946
Item no VVS	070699102

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	44
Länge der Artikeleinheit	254
Gewicht der Artikeleinheit	0,038
Breite der Artikeleinheit	44
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900325004
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungslänge PL1	280
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0007
Verpackungsgewicht PL1	0,041
Verpackungsbreite PL1	50

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com