


Uponor Vario PLUS Verteiler mit Ventil LS 1x3/4 Euro

1042420

- mit Ventil und Eurokonus-Gewinde

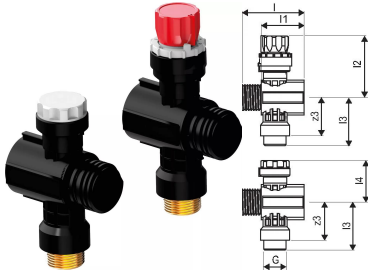

Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Verteiler mit Ventil

Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Anwendung


- Für Flächenheizung und - kühlung

Zertifikat

- CE

Uponor Vario PLUS Verteiler mit Ventil LS 1x3/4 Euro

1042420

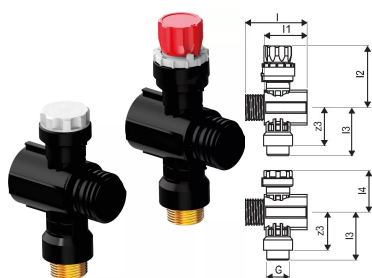

Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G

0,75

Product code

Item no EAN	4016203841216
Item no GF	35001042420
Item no GTIN	04016203841216
Item no LVI	2025024
Item no NOBB	42496020
Item no NRF	8362713
Item no RSK	2419021
Item no VVS	087605131

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	120
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,272
Breite der Artikeleinheit	75
Item_UOM	Paar

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905267781
Verpackung GTIN PL3	06414905267798
Verpackung GTIN PL4	06414905267804
Verpackungshöhe PL1	135
Verpackungshöhe PL3	150
Verpackungshöhe PL4	1500
Verpackungslänge PL1	132
Verpackungslänge PL3	490
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL3	10
Verpackungsmenge PL4	600
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0008019
Verpackungsband PL3	0,0135975
Verpackungsband PL4	1,44
Verpackungsgewicht PL1	0,322
Verpackungsgewicht PL3	3,27
Verpackungsgewicht PL4	221,2
Verpackungsbreite PL1	45
Verpackungsbreite PL3	185
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com