


Uponor Wipex Kupplung PN10 40x5,5-40x5,5

1042979

- Für die Verbindung von PE-Xa Röhren
- Max. +95 °C / 10 bar
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW W534
- ÖVGW PW302

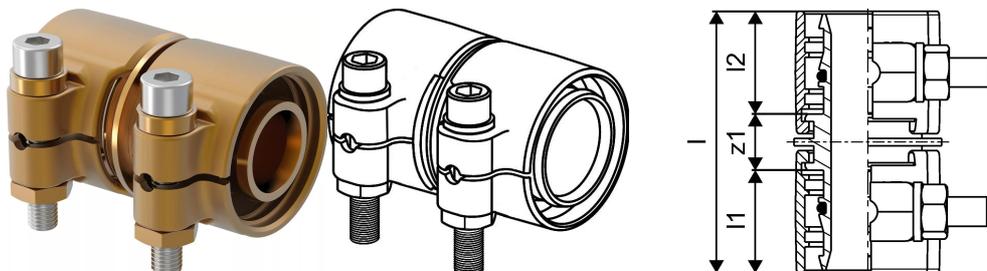

Ausschreibungstexte Uponor Wipex Kupplung PN10

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Kupplung PN10 40x5,5-40x5,5

1042979

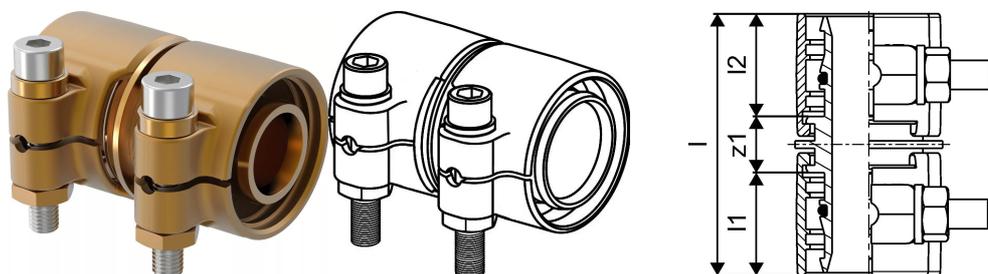

Technische Daten

Item no EAN	7331541200776
Item no GTIN	07331541200776
Item no VVS	087882140
RSK no.	2410690
Item no NRF	8360783
Item no LVI	1932110
Maßeinheit	St.
Länge (l)	72 mm
Länge (l1)	30 mm
Länge (l2)	29 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 3	15
Verpackungsmenge 4	1200
Packaging GTIN PL1	06414905299997
Packaging GTIN PL3	06414905400003
Packaging GTIN PL4	06414905400010
Item Unit Height	70 mm
Item Unit Weight	0,539 kg
Item Unit Width	45 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com