


## Uponor Wipex Kupplung PN6 90x8,2-90x8,2

**1042986**

- Für die Verbindung von PE-Xa oder PE 100-RC Rohren
- Max. +95 °C / 6 bar oder +20 °C / 16 bar
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632
- DVGW VP600

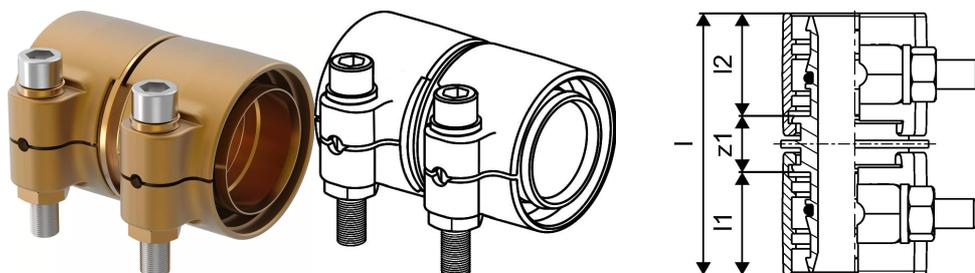

### Ausschreibungstexte Uponor Wipex Kupplung PN6

#### Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

#### Anwendung


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

#### Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

## Uponor Wipex Kupplung PN6 90x8,2-90x8,2

1042986

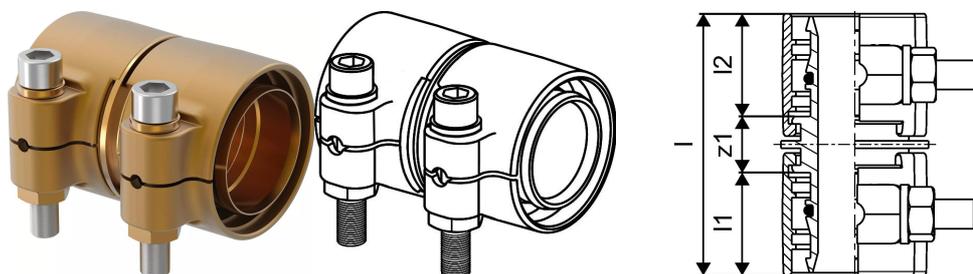

### Technische Daten

Item no EAN	7331541200844
Item no GTIN	07331541200844
Item no VVS	087882090
RSK no.	2410699
Item no NRF	8360797
Item no LVI	1932107
Maßeinheit	St.
Länge (l)	142 mm
Länge (l1)	59 mm
Länge (l2)	59 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 3	4
Verpackungsmenge 4	180
Packaging GTIN PL1	06414905400201
Packaging GTIN PL3	06414905400218
Packaging GTIN PL4	06414905400225
Item Unit Height	95 mm
Item Unit Weight	3,619 kg
Item Unit Width	110 mm

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)