


Uponor Q&E Ring 40

1045464

- Mit Fixieranschlag
- PE-Xa

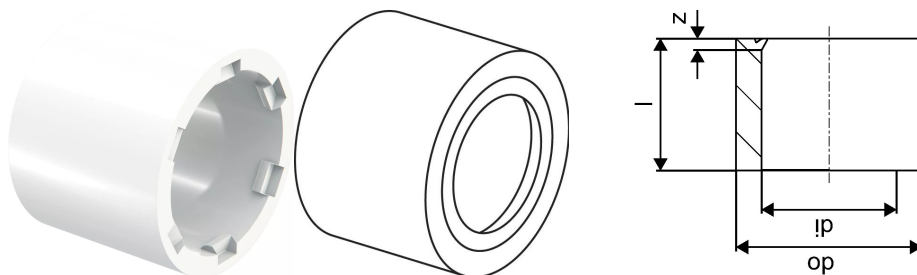

Ausschreibungstexte Uponor Q&E Ring

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Ring 40

1045464

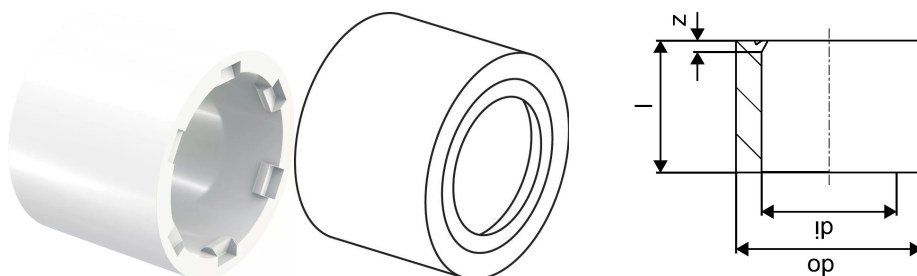

Measurements

Inner_diameter_di	40,8
LÄNGE_L	40,5
Außendurchmesser_do	50,2
Z	2,5

Product code

Item no EAN	7321500048556
Item no GF	35001045464
Item no GTIN	07321500048556
Item no LVI	2072958
Item no NRF	5111058
Item no RSK	1882098
Item no VVS	045338240

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,03
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905400423
Verpackung GTIN PL3	06414905400430
Verpackung GTIN PL4	06414905400447
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL3	290
Verpackungshöhe PL4	984
Verpackungslänge PL1	140
Verpackungslänge PL3	280

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	80
Verpackungsmenge PL4	2880
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000847
Verpackungsband PL3	0,0205436
Verpackungsband PL4	0,94464
Verpackungsgewicht PL1	0,153
Verpackungsgewicht PL3	2,588
Verpackungsgewicht PL4	118,168
Verpackungsbreite PL1	110
Verpackungsbreite PL3	253
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com