


Uponor S-Press Verbund T-Stück reduziert PPSU 50-40-50

1046400

- Fitting aus PPSU
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

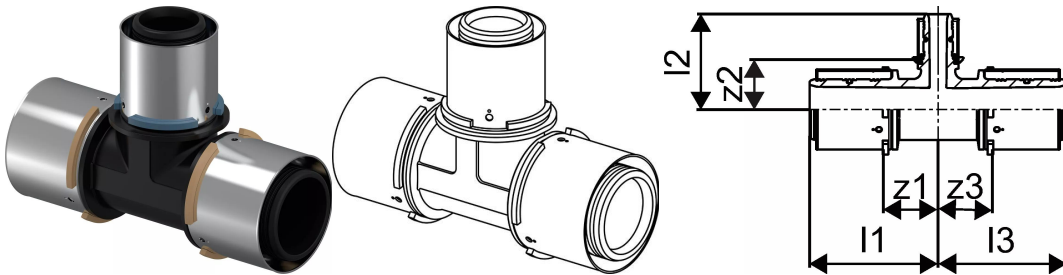

Ausschreibungstexte Uponor S-Press Verbund T-Stück reduziert PPSU

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Verbund T-Stück reduziert PPSU 50-40-50

1046400

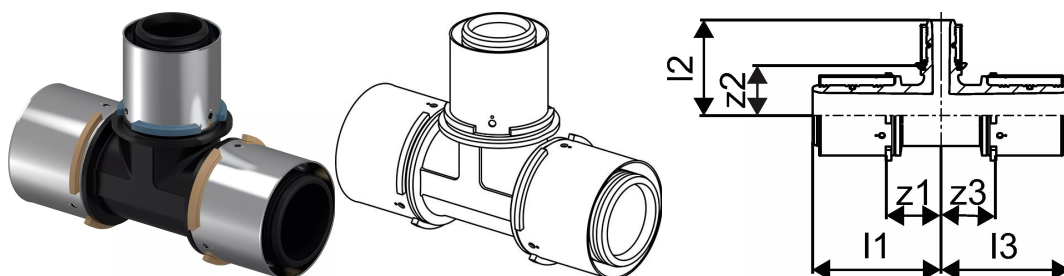

Product code

Item no EAN	4021598112742
Item no GF	35001046400
Item no GTIN	04021598112742
Item no LVI	1722258
Item no NOBB	48519323
Item no NRF	5072015
Item no RSK	1877974
Item no VVS	087442150

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	143
Gewicht der Artikeleinheit	0,26
Breite der Artikeleinheit	53
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	72,6
Länge (I2)	72,5
Länge (I3)	72,6
z1	33,3
z2	33,4
z3	33,3

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905287666
Verpackung GTIN PL4	06414905287673
Verpackungshöhe PL1	95
Verpackungshöhe PL4	580
Verpackungslänge PL1	280

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	3
Verpackungsmenge PL4	288
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0049742
Verpackungsband PL4	0,5568
Verpackungsgewicht PL1	0,89
Verpackungsgewicht PL4	110,44
Verpackungsbreite PL1	187
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com