


Uponor S-Press Übergangsmuffe 40-Rp1 1/4"FT

1046903

- Aus Messing, verzinkt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

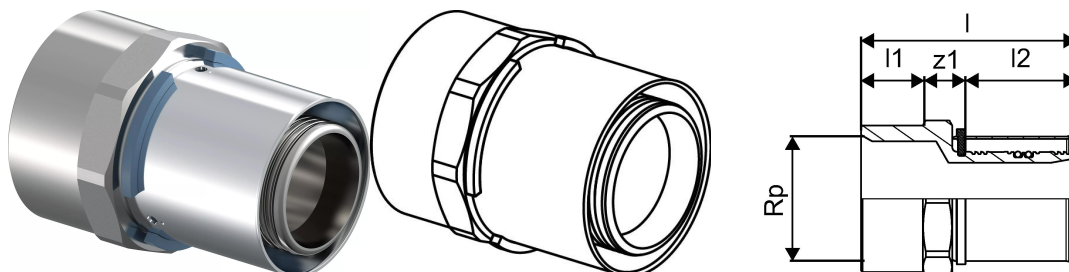

Ausschreibungstexte Uponor S-Press Übergangsmuffe

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Übergangsmuffe 40-Rp1 1/4"FT

1046903

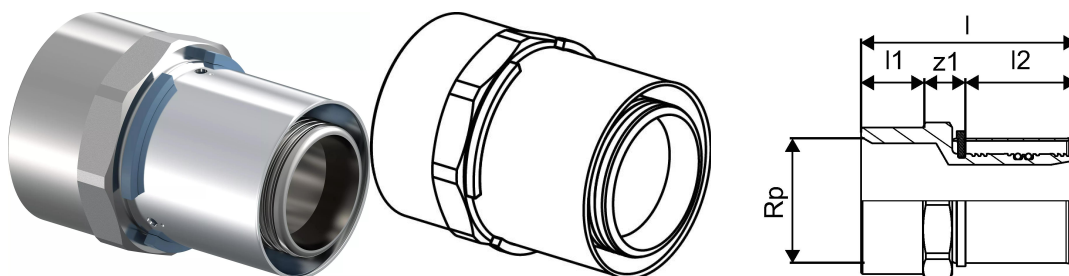

Measurements

Innengewinde Rp	1 1/4
LÄNGE_L	72,9
Länge (l1)	21,4
Länge (l2)	37,6
z1	13,9

Product code

Item no EAN	4021598114005
Item no GF	35001046903
Item no GTIN	04021598114005
Item no VVS	045482420

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	52
Länge der Artikeleinheit	72
Gewicht der Artikeleinheit	0,328
Breite der Artikeleinheit	52
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905481125
Verpackung GTIN PL4	06414905481132
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL4	570
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL4	1120
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	960
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL4	0,4775232
Verpackungsgewicht PL1	1,679
Verpackungsgewicht PL4	328,973
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL4	748

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com