


Uponor S-Press Übergangsnippel 50-R1 1/2"MT

1046905

- Aus Messing, verzinkt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

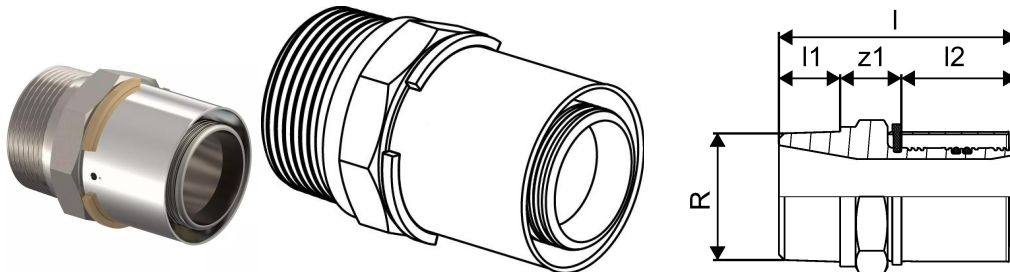

Ausschreibungstexte Uponor S-Press Übergangsnippel

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Übergangsnippel 50-R1 1/2"MT

1046905

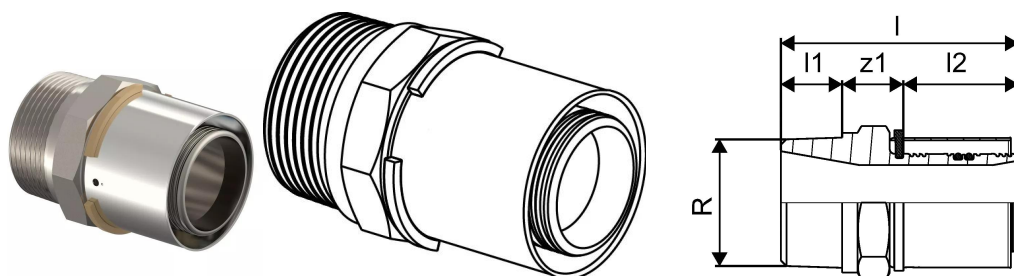

Product code

Item no EAN	4021598114029
Item no GF	35001046905
Item no GTIN	04021598114029
Item no VVS	045481445

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	55
Länge der Artikeleinheit	72
Gewicht der Artikeleinheit	0,348
Breite der Artikeleinheit	55
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	72
Länge (I1)	20
Länge (I2)	37,5
Male_thread_R	1 1/2
Z-Messung d	50
z1	14,5

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905401499
Verpackung GTIN PL4	06414905401505
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungshöhe PL4	560
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungslänge PL4	1120
Verpackungsmenge PL1	3
Verpackungsmenge PL4	1152
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0011025
Verpackungsband PL4	0,4691456
Verpackungsgewicht PL1	1,513
Verpackungsgewicht PL4	580,992
Verpackungsbreite PL1	175
Verpackungsbreite PL4	748

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com