


Uponor S-Press Winkel 40-40

1046908

- Aus Messing, verzinkt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

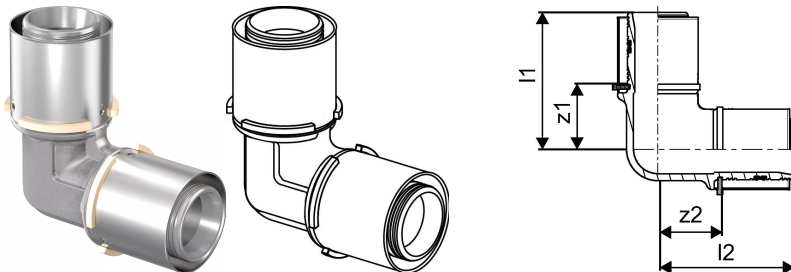

Ausschreibungstexte Uponor S-Press Winkel

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung



- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Winkel 40-40

1046908

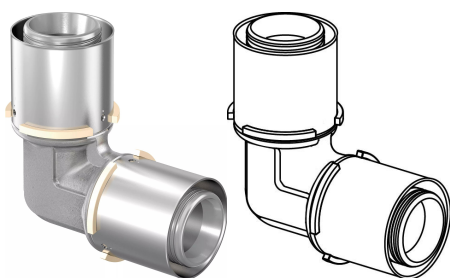

Product code

Item no EAN	4021598114050
Item no GF	35001046908
Item no GTIN	04021598114050
Item no VVS	045470140

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	42
Länge der Artikeleinheit	87
Gewicht der Artikeleinheit	0,476
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	71,5
Länge (l2)	71,5
z1	33,6
z2	33,6

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905401550
Verpackung GTIN PL4	06414905401567
Verpackungshöhe PL1	110
Verpackungshöhe PL4	800
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	600
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0039996

Verpackungsband PL4	0,768
Verpackungsgewicht PL1	2,43
Verpackungsgewicht PL4	313,456
Verpackungsbreite PL1	202
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com