


Uponor S-Press T-Stück reduziert 40-20-40

1046916

- Aus Messing, verzinkt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

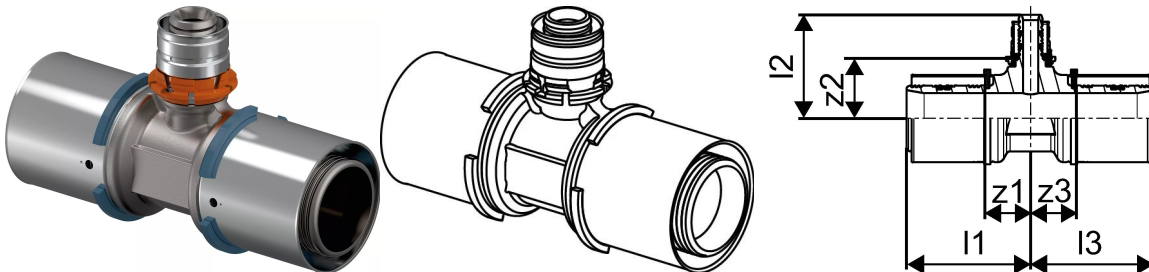

Ausschreibungstexte Uponor S-Press T-Stück reduziert

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press T-Stück reduziert 40-20-40

1046916

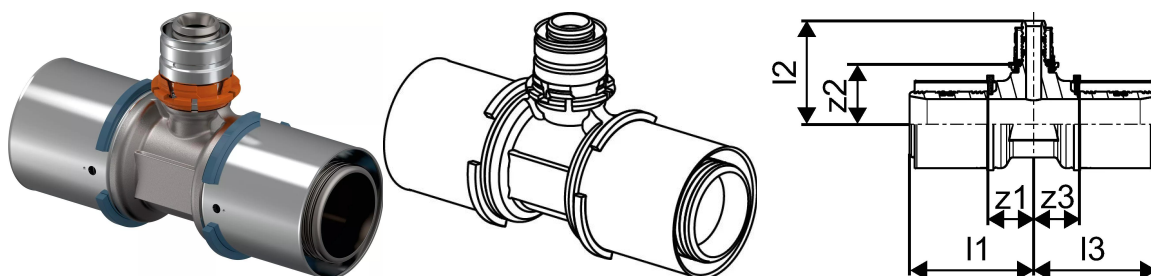

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114135
Item no GF	35001046916
Item no GTIN	04021598114135
Item no VVS	045476414

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	42
Länge der Artikeleinheit	120
Gewicht der Artikeleinheit	0,446
Breite der Artikeleinheit	69
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	60
Länge (l2)	50
Länge (l3)	60
z1	22,1
z2	27,7
z3	22,1

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905460595
Verpackung GTIN PL4	06414905493401
Verpackungshöhe PL1	110
Verpackungshöhe PL4	500
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5

Verpackungsmenge PL4	400
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00385
Verpackungsband PL4	0,48
Verpackungsgewicht PL1	2,329
Verpackungsgewicht PL4	205,184
Verpackungsbreite PL1	175
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com