


Uponor S-Press T-Stück reduziert 40-32-40

1046920

- Aus Messing, verzinkt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

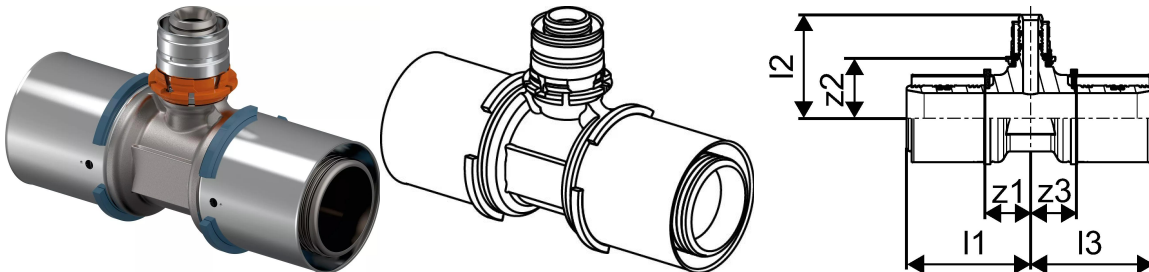

Ausschreibungstexte Uponor S-Press T-Stück reduziert

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press T-Stück reduziert 40-32-40

1046920



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598114173 |
| Item no GF | 35001046920 |
| Item no GTIN | 04021598114173 |
| Item no VVS | 045476420 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 52 |
| Länge der Artikeleinheit | 132 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,547 |
| Breite der Artikeleinheit | 82 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|------------|------|
| Länge (I1) | 64,5 |
| Länge (I2) | 60 |
| Länge (I3) | 64,5 |
| z1 | 26,6 |
| Z2 | 29,7 |
| Z3 | 26,6 |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905460632 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905493449 |
| Verpackungshöhe PL1 | 110 |
| Verpackungshöhe PL4 | 500 |
| Verpackungslänge PL1 | 175 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 5 |

| | |
|------------------------|------------|
| Verpackungsmenge PL4 | 400 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00394625 |
| Verpackungsband PL4 | 0,48 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 2,815 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 245,988 |
| Verpackungsbreite PL1 | 205 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com