


Uponor S-Press T-Stück mit Innengewinde 40-Rp3/4"FT-40

1046923

- Aus Messing, verzinkt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

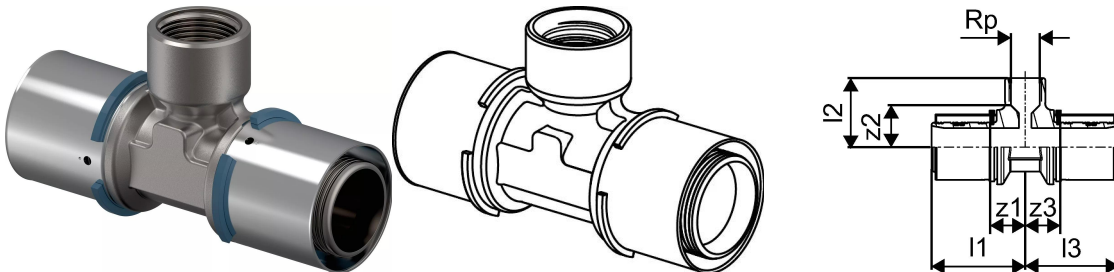

Ausschreibungstexte Uponor S-Press T-Stück mit Innengewinde

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press T-Stück mit Innengewinde 40-Rp3/4"FT-40

1046923

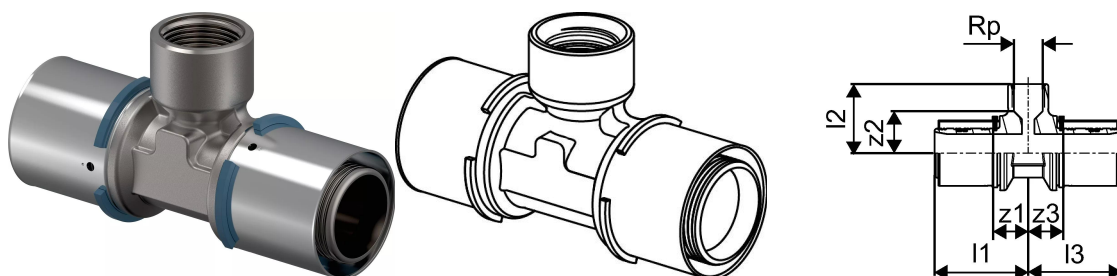

Measurements

Innengewinde Rp	0,75
Länge (l1)	64
Länge (l2)	47
Länge (l3)	64
z1	26,1
z2	30,7
z3	26,1

Product code

Item no EAN	4021598114203
Item no GF	35001046923
Item no GTIN	04021598114203
Item no VVS	045478414

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	125
Gewicht der Artikeleinheit	0,53
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905401635
Verpackung GTIN PL4	06414905401642
Verpackungshöhe PL1	110
Verpackungshöhe PL4	794
Verpackungslänge PL1	205
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	400

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00394625
Verpackungsband PL4	0,76224
Verpackungsgewicht PL1	2,75
Verpackungsgewicht PL4	239,12
Verpackungsbreite PL1	175
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com