


## Uponor S-Press T-Stück reduziert 50-32-50

**1046926**

- Aus Messing, verzinkt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

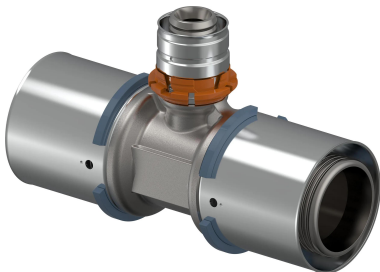

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press T-Stück reduziert

#### Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor S-Press T-Stück reduziert 50-32-50

1046926



### Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

Item no EAN 4021598114234

Item no GF 35001046926

Item no GTIN 04021598114234

Item no VVS 045476440

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit 54

Länge der Artikeleinheit 127

Gewicht der Artikeleinheit 0,699

Breite der Artikeleinheit 92

Item\_UOM St.

### Measurements

Länge (I1) 64,5

Länge (I2) 65

Länge (I3) 64,5

z1 26,6

Z2 34,7

Z3 26,6

### Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905460670

Verpackung GTIN PL4 0641490555352

Verpackungshöhe PL1 105

Verpackungshöhe PL4 645

Verpackungslänge PL1 176

Verpackungslänge PL4 800

Verpackungsmenge PL1 3

Verpackungsmenge PL4	300
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00373296
Verpackungsband PL4	0,6192
Verpackungsgewicht PL1	2,17
Verpackungsgewicht PL4	237
Verpackungsbreite PL1	202
Verpackungsbreite PL4	1200

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)