


Uponor S-Press T-Stück mit Innengewinde 50-Rp1"FT-50

1046929

- Aus Messing, verzinkt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

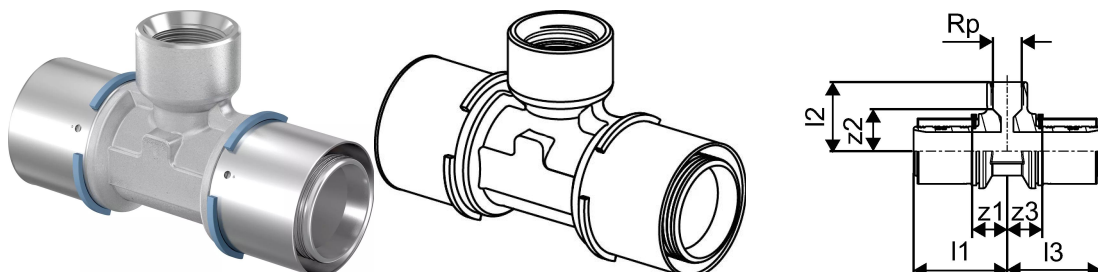

Ausschreibungstexte Uponor S-Press T-Stück mit Innengewinde

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung



- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press T-Stück mit Innengewinde 50-Rp1"FT-50

1046929

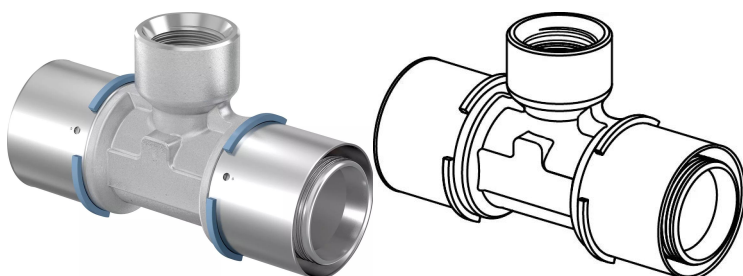

Measurements

Innengewinde Rp	1
Länge (l1)	71,5
Länge (l2)	56
Länge (l3)	71,5
z1	33,6
z2	36,9
z3	33,6

Product code

Item no EAN	4021598114265
Item no GF	35001046929
Item no GTIN	04021598114265
Item no VVS	045478437

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	145
Gewicht der Artikeleinheit	0,771
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905401659
Verpackung GTIN PL4	06414905401666
Verpackungshöhe PL1	110
Verpackungshöhe PL4	584
Verpackungslänge PL1	205
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	3
Verpackungsmenge PL4	240

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,004059
Verpackungsband PL4	0,56064
Verpackungsgewicht PL1	2,408
Verpackungsgewicht PL4	192,64
Verpackungsbreite PL1	180
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com