


Uponor S-Press Kupplung reduziert 50-32

1046933

- Aus Messing, verzinkt
- Presshülse aus Edelstahl
- Verpresst-Kennzeichnung mit Farbkodierung
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

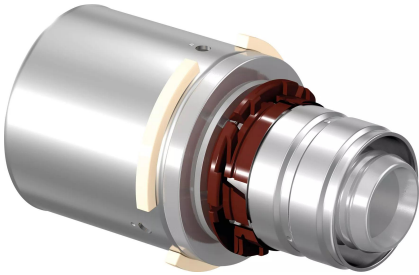

Ausschreibungstexte Uponor S-Press Kupplung reduziert

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Kupplung reduziert 50-32

1046933

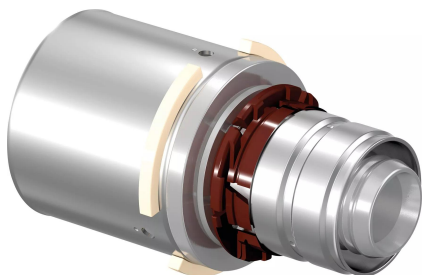

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114302
Item no GF	35001046933
Item no GTIN	04021598114302
Item no VVS	045480440

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	68
Länge der Artikeleinheit	82
Gewicht der Artikeleinheit	0,273
Breite der Artikeleinheit	68
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	81,2
Länge (I1)	37,9
Länge (I2)	30,3
z1	13

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905460724
Verpackung GTIN PL4	06414905493531
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungshöhe PL4	570
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungslänge PL4	1120
Verpackungsmenge PL1	3
Verpackungsmenge PL4	1152
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0011025
Verpackungsband PL4	0,4775232
Verpackungsgewicht PL1	0,86
Verpackungsgewicht PL4	330,202
Verpackungsbreite PL1	175
Verpackungsbreite PL4	748

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com