
Produktdatenblatt




GF Uponor S-Press Verschraubung IG 40-G1 1/2"SN

1046937

- Aus entzinkungsbeständigem, bleifreien Messing, verzinnt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren
- Lösbare Verschraubung zum Anschluss Aufputz an Armaturen, Filter und Absperrventile
- Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

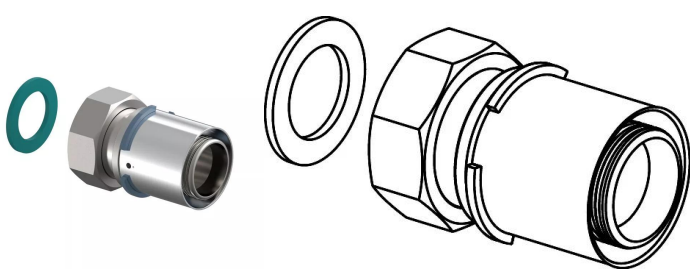



Ausschreibungstexte GF Uponor S-Press Verschraubung IG

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.


Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor S-Press Verschraubung IG 40-G1 1/2"SN

1046937

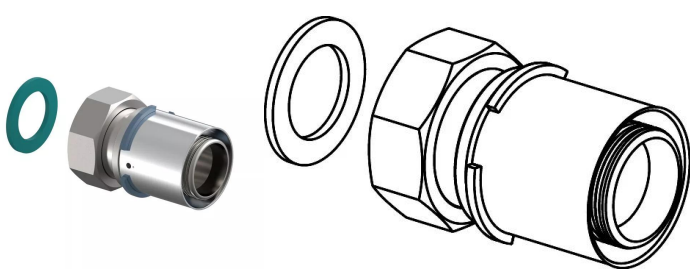



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1,5
LÄNGE_L	77,2
Länge (l1)	9,5
Länge (l2)	37,9
z1	29,8

Product code

Item no EAN	4021598114333
Item no GF	35001046937
Item no GTIN	04021598114333
Item no LVI	1720956
Item no NRF	1627558
Item no VVS	045483042

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	55
Länge der Artikeleinheit	74
Gewicht der Artikeleinheit	0,358
Breite der Artikeleinheit	55
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905401734
Verpackung GTIN PL4	06414905401741
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL4	570
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL4	1120

Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	960
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL4	0,4775232
Verpackungsgewicht PL1	1,829
Verpackungsgewicht PL4	361,19
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL4	748

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+