


## Uponor S-Press Verschraubung IG 40-G1 1/2"SN

**1046937**

- Aus Messing, verzinkt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren
- Lösbare Verschraubung zum Anschluss Aufputz an Armaturen, Filter und Absperrventile
- Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

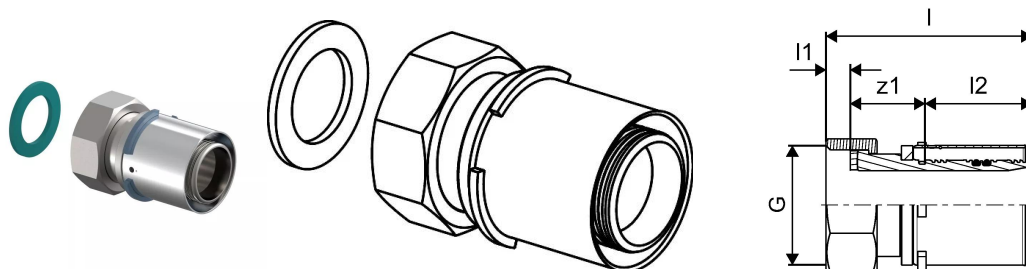

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press Verschraubung IG

#### Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor S-Press Verschraubung IG 40-G1 1/2"SN

1046937

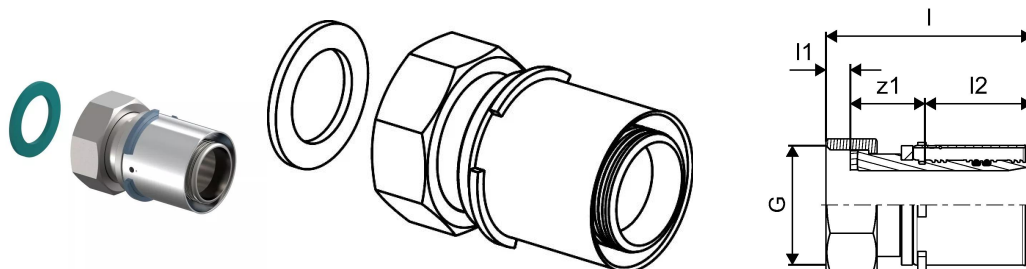

### Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1,5
LÄNGE_L	77,2
Länge (I1)	9,5
Länge (I2)	37,9
z1	29,8

### Product code

Item no EAN	4021598114333
Item no GF	35001046937
Item no GTIN	04021598114333
Item no VVS	045483042

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	55
Länge der Artikeleinheit	74
Gewicht der Artikeleinheit	0,358
Breite der Artikeleinheit	55
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905401734
Verpackung GTIN PL4	06414905401741
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL4	570
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL4	1120
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	960
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL4	0,4775232
Verpackungsgewicht PL1	1,829
Verpackungsgewicht PL4	361,19
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL4	748

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)