


Uponor Wipex RS Adapter PN6 DR 63x5,8 RS2

1047013

- Für die Verbindung von PE-Xa 6 bar oder PE 100-RC Rohr auf RS-Verbindung zum MLC Verbundrohr
- Max. +95 °C / 6 bar oder +20 °C / 16 bar
- DR = entzinkungsbeständig; korrosionsbeständig

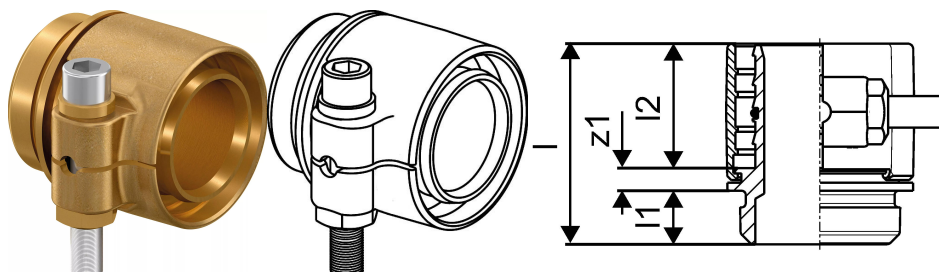

Ausschreibungstexte Uponor Wipex RS Adapter PN6

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex RS Adapter PN6 DR 63x5,8 RS2

1047013

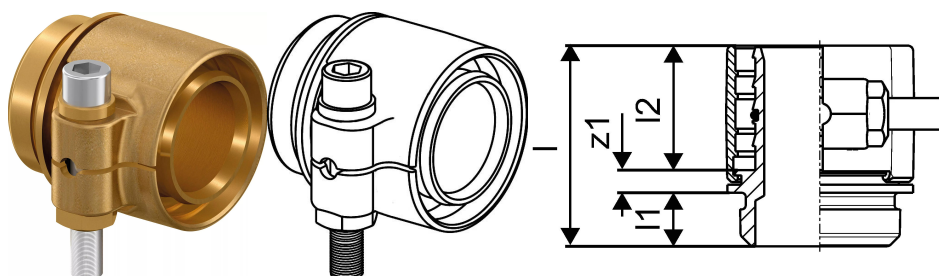

Product code

Item no EAN	4021598114791
Item no GF	35001047013
Item no GTIN	04021598114791

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	85
Länge der Artikeleinheit	75
Gewicht der Artikeleinheit	0,929
Breite der Artikeleinheit	19
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	75
Länge (I1)	46
Länge (I2)	20
Wandstärke_s	5,8
z1	9

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905402137
Verpackung GTIN PL4	06414905402144
Verpackungshöhe PL1	102
Verpackungshöhe PL4	548
Verpackungslänge PL1	154
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	240
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00180642

Verpackungsband PL4	0,52608
Verpackungsgewicht PL1	1,179
Verpackungsgewicht PL4	250,19
Verpackungsbreite PL1	115
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com