


Uponor MLCP RED Press-Kupplung 14x1,6-14x1,6

1048272

- Hergestellt aus verzinnem Messing
- Mit fixierter Presshülse und Pressanschlag, Farbcode und bewährter Prüfsicherheit
- Mit rotem Ring zwischen den schwarzen Verpresst-Kennzeichnungen
- Pressen ohne Entgraten

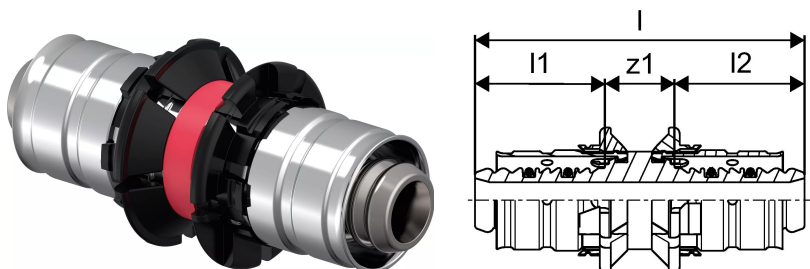

Ausschreibungstexte Uponor MLCP RED Press-Kupplung

Spezifikation


- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1.

Anwendung

- Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Max. Betriebstemperatur 60 °C.

Uponor MLCP RED Press-Kupplung 14x1,6-14x1,6

1048272

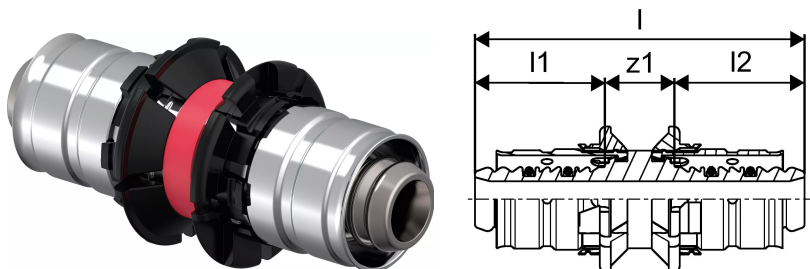

Product code

Item no EAN 4021598115682

Item no GTIN 04021598115682

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 16

Länge der Artikeleinheit 57

Gewicht der Artikeleinheit 0,04

Breite der Artikeleinheit 16

Item_UOM St.

Measurements

LÄNGE_L 54

Länge (I1) 21,3

Länge (I2) 21,3

z1 11,4

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905634903

Verpackung GTIN PL3 06414905405336

Verpackung GTIN PL4 06414905405350

Verpackungshöhe PL1 89

Verpackungshöhe PL3 95

Verpackungshöhe PL4 714

Verpackungslänge PL1 176

Verpackungslänge PL3 277

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL1 20

Verpackungsmenge PL3 80

Verpackungsmenge PL4 7680

Verpackungstyp PL1 Base_Box

Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,68544
Verpackungsgewicht PL1	0,838
Verpackungsgewicht PL3	3,452
Verpackungsgewicht PL4	356,392
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com