Uponor MLCP Red Press-Kupplung 14x1,6-14x1,6

1048272

- Hergestellt aus verzinntem Messing
- Mit fixierter Presshülse und Pressanschlag, Farbcode und bewährter Prüfsicherheit
- Mit rotem Ring zwischen den schwarzen Verpresst-Kennzeichnungen
- Pressen ohne Entgraten

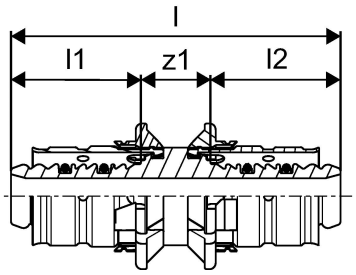

Ausschreibungstexte Uponor MLCP Red Press-Kupplung

Spezifikation

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr
(PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1.

Anwendung

- Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Max. Betriebstemperatur 60 °C.

Uponor MLCP Red Press-Kupplung 14x1,6-14x1,6

1048272

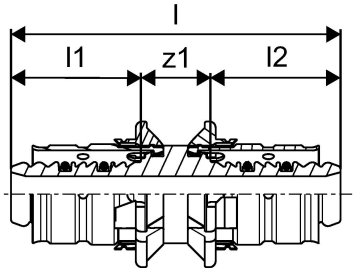

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com