


## Uponor Q&E Sicherungsring white 16

1057453

- Der Sicherungsring wird auf das Rohr aufgesteckt und zusammen mit dem Rohr definiert aufgeweitet und anschliessend
- gemeinsam auf den Fittingnippel geschoben

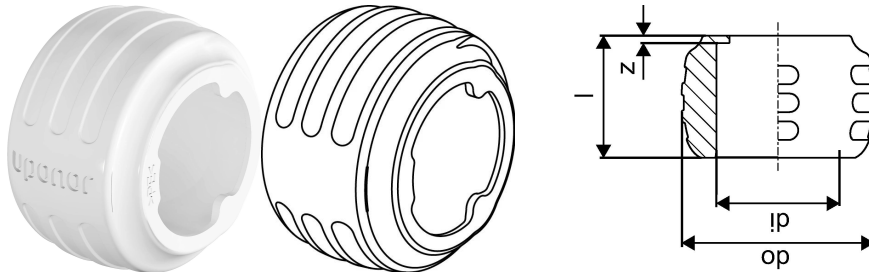

### Ausschreibungstexte Uponor Q&E Sicherungsring white

#### Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E Sicherungsring white 16

1057453

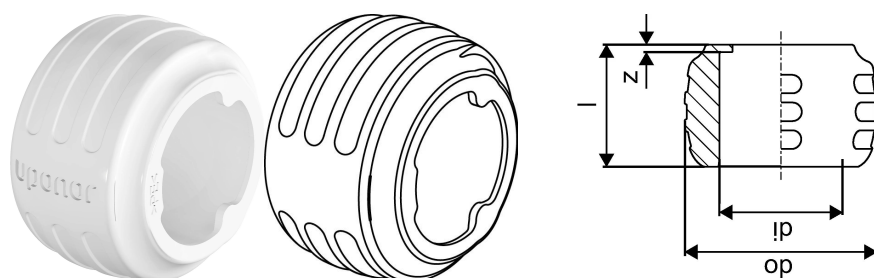

### Measurements

Inner_diameter_di	16,2
LÄNGE_L	16
Außendurchmesser_do	25,3
Z	1

### Product code

Item no EAN	7321500054465
Item no GF	35001057453
Item no GTIN	07321500054465
Item no LVI	2072953
Item no NOBB	48166924
Item no NRF	5110121
Item no RSK	1880308
Item no VVS	045338216

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	15
Länge der Artikeleinheit	20
Gewicht der Artikeleinheit	0,003
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905408689
Verpackung GTIN PL3	06414905408696
Verpackung GTIN PL4	06414905408702
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL3	290
Verpackungshöhe PL4	1029
Verpackungslänge PL1	120

Verpackungslänge PL3	275
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	20
Verpackungsmenge PL3	900
Verpackungsmenge PL4	32400
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00033
Verpackungsband PL3	0,02033625
Verpackungsband PL4	0,98784
Verpackungsgewicht PL1	0,07
Verpackungsgewicht PL3	3,43
Verpackungsgewicht PL4	134
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL3	255
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)