


## Uponor Q&E Sicherungsring white 25

1057455

- Der Sicherungsring wird auf das Rohr aufgesteckt und zusammen mit dem Rohr definiert aufgeweitet und anschliessend
- gemeinsam auf den Fittingnippel geschoben

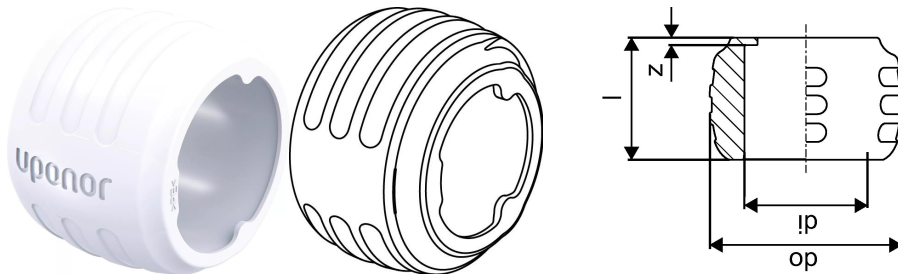

### Ausschreibungstexte Uponor Q&E Sicherungsring white

#### Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E Sicherungsring white 25

1057455

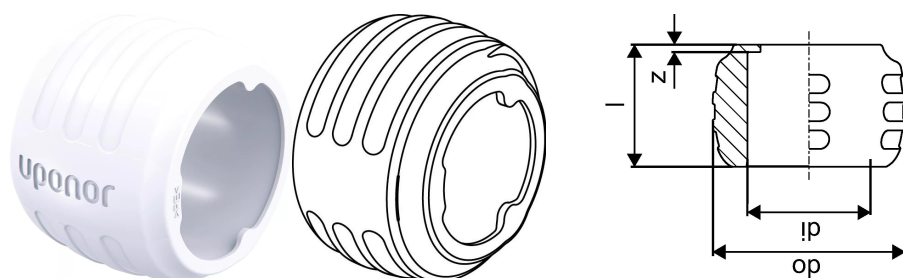

### Measurements

Inner_diameter_di	25,3
LÄNGE_L	25
Außendurchmesser_do	34,6
Z	1

### Product code

Item no EAN	7321500054489
Item no GF	35001057455
Item no GTIN	07321500054489
Item no LVI	2072955
Item no NOBB	48166943
Item no NRF	5110123
Item no RSK	1880310
Item no VVS	045338225

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	24
Länge der Artikeleinheit	30
Gewicht der Artikeleinheit	0,01
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905408740
Verpackung GTIN PL3	06414905408757
Verpackung GTIN PL4	06414905408764
Verpackungshöhe PL1	135
Verpackungshöhe PL3	290
Verpackungshöhe PL4	1029
Verpackungslänge PL1	180

Verpackungslänge PL3	280
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	20
Verpackungsmenge PL3	300
Verpackungsmenge PL4	10800
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0030375
Verpackungsband PL3	0,0205436
Verpackungsband PL4	0,98784
Verpackungsgewicht PL1	0,203
Verpackungsgewicht PL3	3,185
Verpackungsgewicht PL4	139,66
Verpackungsbreite PL1	125
Verpackungsbreite PL3	253
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)