


Uponor RTM Endstück 16

1059013

- Aus Messing

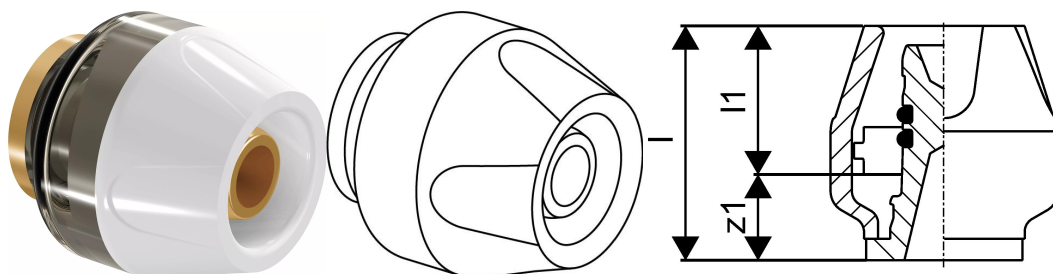

Ausschreibungstexte Uponor RTM Endstück

Spezifikation

- Mit integrierter Pressfunktion
- Verpresstkennzeichnung
- Farbcodierung
- Kalibrieren ohne Entgraten

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RTM Endstück 16

1059013

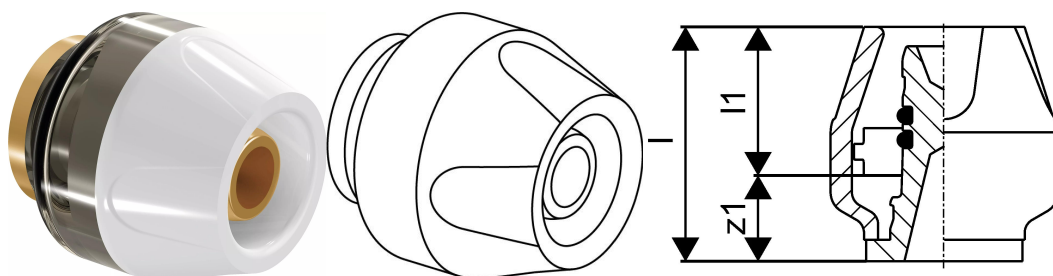

Technische Daten

Item no EAN	4021598120495
Item no GTIN	04021598120495
Maßeinheit	St.
Länge (l)	32 mm
Länge (l1)	18 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 2	48
Verpackungsmenge 3	192
Verpackungsmenge 4	4608
Packaging GTIN PL1	06414905410248
Packaging GTIN PL2	06414905410255
Packaging GTIN PL3	06414905410262
Packaging GTIN PL4	06414905552672
Item Unit Height	31 mm
Item Unit Weight	0,0276 kg
Item Unit Width	31 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com