


Uponor RS Adapter S-Press 16-RS2

1059397

- passend zu allen RS 2 Basisteilen

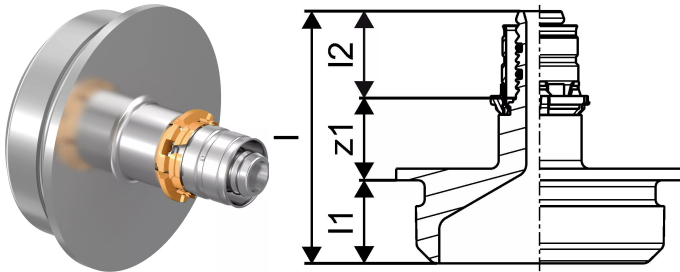

Ausschreibungstexte Uponor RS Adapter S-Press

Spezifikation

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS Adapter S-Press 16-RS2

1059397

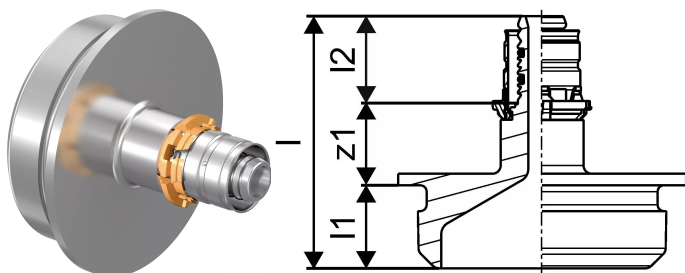

Product code

Item no EAN	4021598121690
Item no GF	35001059397
Item no GTIN	04021598121690
Item no RSK	1897882
Item no VVS	045450016

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	68
Länge der Artikeleinheit	58
Gewicht der Artikeleinheit	0,353
Breite der Artikeleinheit	68
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	60,8
Länge (l1)	20
Länge (l2)	21
z1	19,8

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905463534
Verpackung GTIN PL4	06414905495702
Verpackungshöhe PL1	78
Verpackungshöhe PL4	800
Verpackungslänge PL1	118
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	480
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,000901992
Verpackungsband PL4	0,768
Verpackungsgewicht PL1	0,414
Verpackungsgewicht PL4	194,44
Verpackungsbreite PL1	98
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com