


Uponor RS Gewintheadapter Muffe Rp1/2"FT-RS3

1059404

- Passend zu allen RS 2 bzw. RS3 Basisteilen

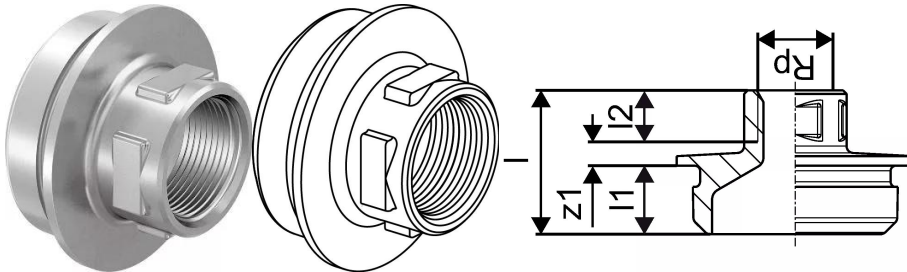

Ausschreibungstexte Uponor RS Gewintheadapter Muffe

Spezifikation

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS Gewintheadapter Muffe Rp1/2"FT-RS3

1059404

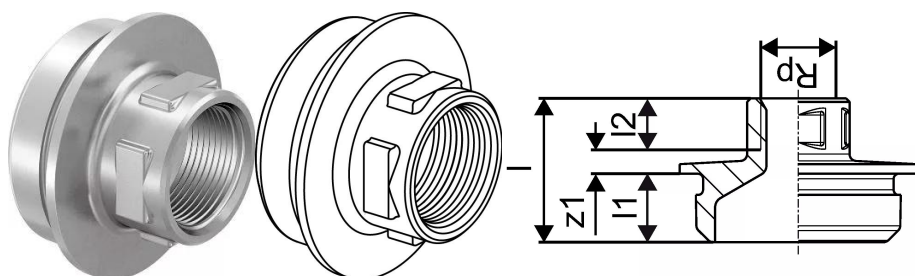

Measurements

Innengewinde Rp	0,5
LÄNGE_L	43
Länge (I1)	20
Länge (I2)	15
z1	8

Product code

Item no EAN	4021598121768
Item no GF	35001059404
Item no GTIN	04021598121768
Item no RSK	1897889
Item no VVS	045452164

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	100
Länge der Artikeleinheit	55
Gewicht der Artikeleinheit	0,662
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905463602
Verpackung GTIN PL4	06414905495771
Verpackungshöhe PL1	71
Verpackungshöhe PL4	700
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	336
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00137385
Verpackungsband PL4	0,672
Verpackungsgewicht PL1	0,734
Verpackungsgewicht PL4	247,432
Verpackungsbreite PL1	129
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com