


Uponor Uni Pipe PLUS weiß 25x2,5 50m

1059581

- Ring

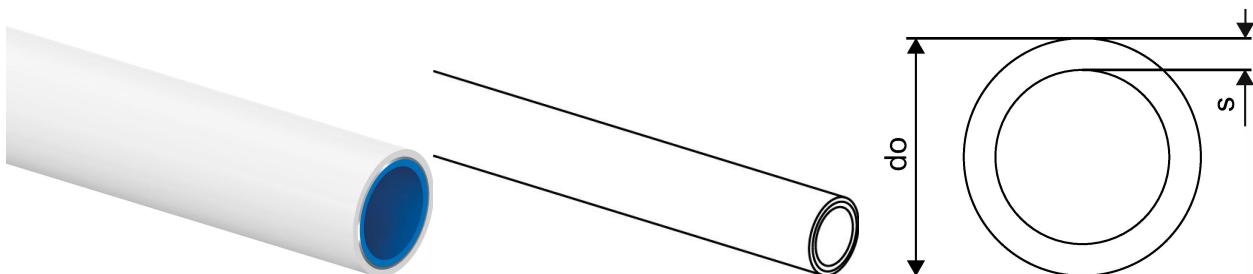

Ausschreibungstexte Uponor Uni Pipe PLUS weiß

Spezifikation

Uponor Uni Pipe PLUS

- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler- PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor Uni Pipe PLUS weiß 25x2,5 50m

1059581

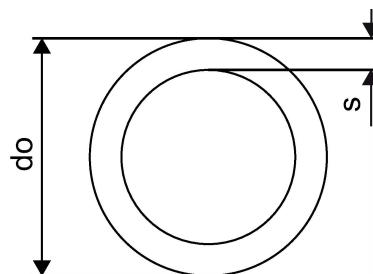

Product code

Item no EAN	4021598121294
-------------	---------------

Item no GF	35001059581
------------	-------------

Item no GTIN	04021598121294
--------------	----------------

Item no LVI	1720142
-------------	---------

Item no NOBB	48167276
--------------	----------

Item no NRF	5072094
-------------	---------

Item no RSK	2004925
-------------	---------

Item no VVS	087480325
-------------	-----------

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	25
-------------------------	----

Länge der Artikeleinheit	1000
--------------------------	------

Gewicht der Artikeleinheit	0,244
----------------------------	-------

Breite der Artikeleinheit	25
---------------------------	----

Item_UOM	m
----------	---

Measurements

Länge	50
-------	----

Außendurchmesser_do	25
---------------------	----

Wandstärke_s	2,5
--------------	-----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905412167
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL4	06414905412174
---------------------	----------------

Verpackungshöhe PL1	130
---------------------	-----

Verpackungshöhe PL4	2000
---------------------	------

Verpackungslänge PL1	1140
----------------------	------

Verpackungslänge PL4	1140
----------------------	------

Verpackungsmenge PL1	50
----------------------	----

Verpackungsmenge PL4	700
----------------------	-----

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,168948
Verpackungsband PL4	2,5992
Verpackungsgewicht PL1	14,316
Verpackungsgewicht PL4	210,424
Verpackungsbreite PL1	1140
Verpackungsbreite PL4	1140

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com