


Uponor Uni Pipe PLUS weiß 32x3,0 50m

1059583

- Ring

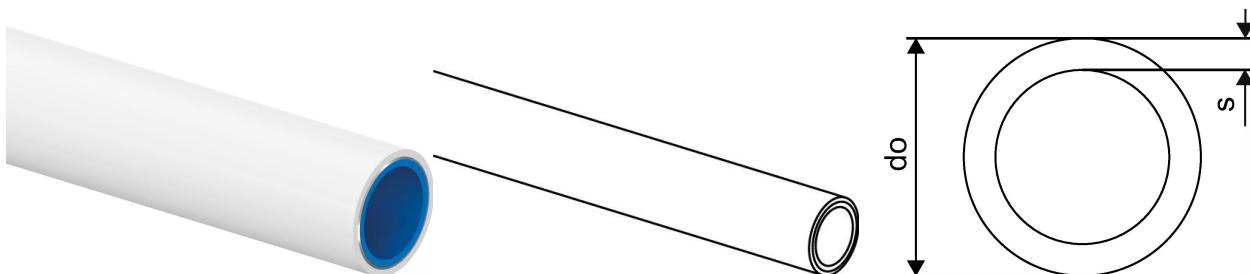

Ausschreibungstexte Uponor Uni Pipe PLUS weiß

Spezifikation

Uponor Uni Pipe PLUS

- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler- PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor Uni Pipe PLUS weiß 32x3,0 50m

1059583

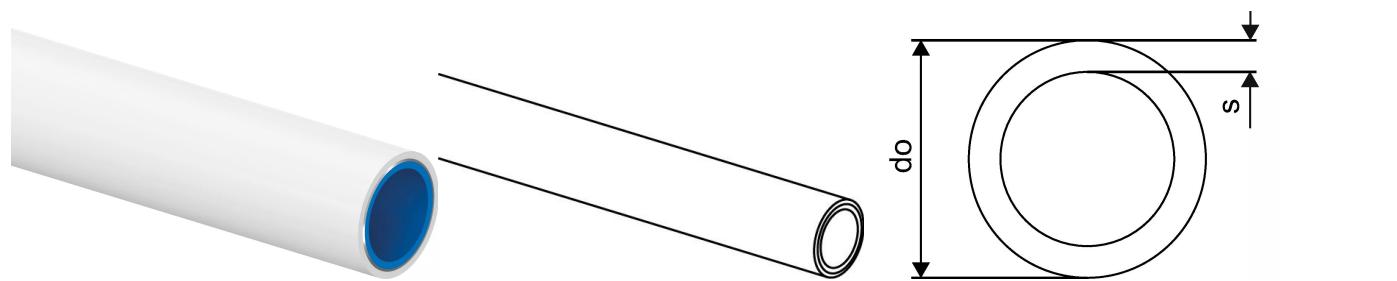

Product code

Item no EAN	4021598121317
-------------	---------------

Item no GF	35001059583
------------	-------------

Item no GTIN	04021598121317
--------------	----------------

Item no LVI	1720144
-------------	---------

Item no NOBB	48167295
--------------	----------

Item no NRF	5072096
-------------	---------

Item no RSK	2004928
-------------	---------

Item no VVS	087480332
-------------	-----------

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	32
-------------------------	----

Länge der Artikeleinheit	1000
--------------------------	------

Gewicht der Artikeleinheit	0,379
----------------------------	-------

Breite der Artikeleinheit	32
---------------------------	----

Item_UOM	m
----------	---

Measurements

Länge	50
-------	----

Außendurchmesser_do	32
---------------------	----

Wandstärke_s	3
--------------	---

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905412181
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL4	06414905412198
---------------------	----------------

Verpackungshöhe PL1	205
---------------------	-----

Verpackungshöhe PL4	2000
---------------------	------

Verpackungslänge PL1	1140
----------------------	------

Verpackungslänge PL4	1140
----------------------	------

Verpackungsmenge PL1	50
----------------------	----

Verpackungsmenge PL4	400
----------------------	-----

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,266418
Verpackungsband PL4	2,5992
Verpackungsgewicht PL1	21,641
Verpackungsgewicht PL4	183,128
Verpackungsbreite PL1	1140
Verpackungsbreite PL4	1140

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com