


Uponor S-Press Verschraubung IG 40-G1 1/4"SN

1060094

- Aus Messing, verzinkt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren
- Lösbare Verschraubung zum Anschluss Aufputz an Armaturen, Filter und Absperrventile
- Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

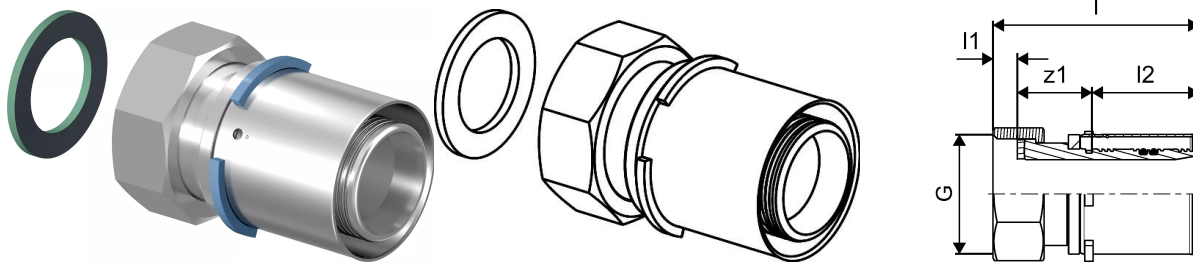

Ausschreibungstexte Uponor S-Press Verschraubung IG

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung



- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Verschraubung IG 40-G1 1/4"SN

1060094

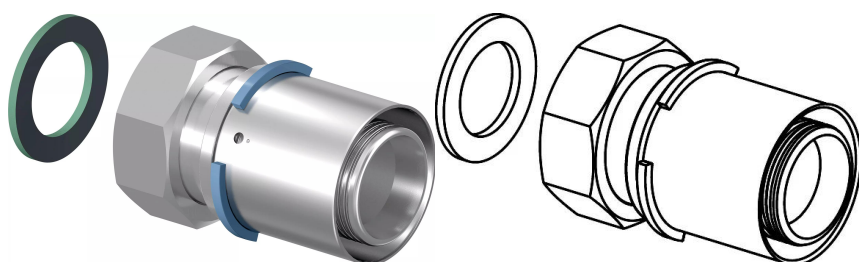

Measurements

| | |
|-------------------------|-------|
| Zylindrisches_Gewinde_G | 1 1/4 |
| LÄNGE_L | 72,7 |
| Länge (l1) | 8,5 |
| Länge (l2) | 37,8 |
| z1 | 26,4 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598122543 |
| Item no GF | 35001060094 |
| Item no GTIN | 04021598122543 |

Dimension

| | |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit | 65 |
| Länge der Artikeleinheit | 47 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,29 |
| Breite der Artikeleinheit | 47 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905412488 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905412495 |
| Verpackungshöhe PL1 | 89 |
| Verpackungshöhe PL4 | 800 |
| Verpackungslänge PL1 | 176 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 5 |
| Verpackungsmenge PL4 | 960 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,001049488 |

| | |
|------------------------|-------|
| Verpackungsband PL4 | 0,768 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 1,487 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 297,6 |
| Verpackungsbreite PL1 | 67 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com