
Produktdatenblatt



GF Uponor Uni Pipe PLUS weiß S 25x2,5 3m

1060785

- In Stangen
- Metallverbundrohr PE-RT/AL/PE-RT

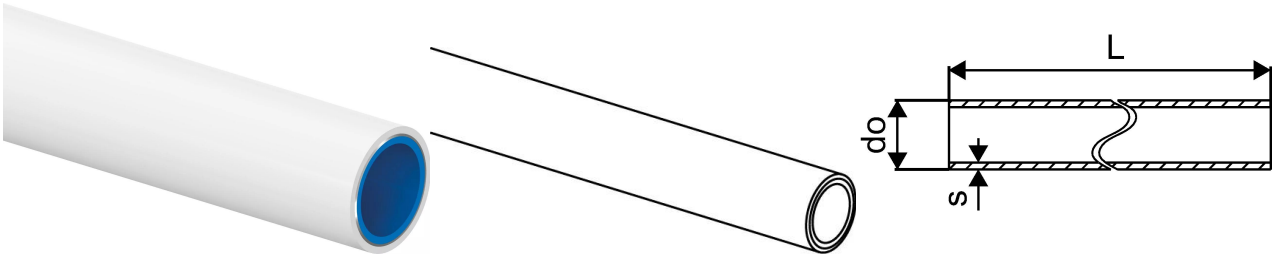

Ausschreibungstexte GF Uponor Uni Pipe PLUS weiß S

Spezifikation

Uponor Uni Pipe PLUS
- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC
- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler- PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor Uni Pipe PLUS weiß S 25x2,5 3m

1060785

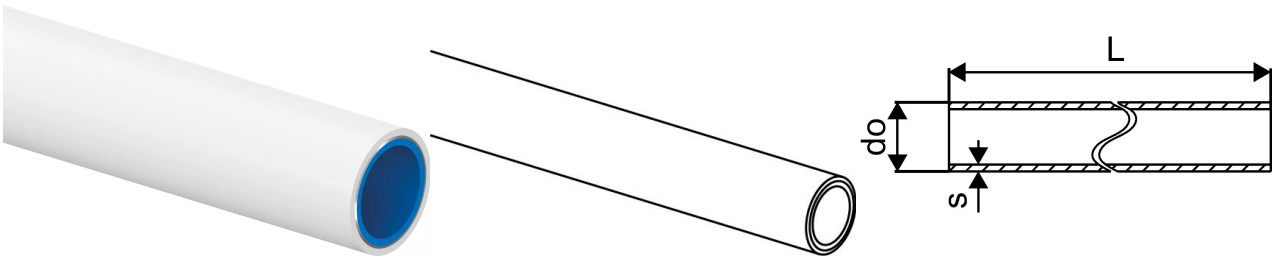

Product code

Item no EAN	4021598121911
Item no GF	35001060785
Item no GTIN	04021598121911
Item no LVI	1720147
Item no NOBB	53581712
Item no NRF	5071328
Item no RSK	2004939
Item no VVS	087480025

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	25
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,264
Breite der Artikeleinheit	25
Item_UOM	m

Measurements

Länge	3
Außendurchmesser_do	25
Wandstärke_s	2,5

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905412655
Verpackung GTIN PL2	06414905635351
Verpackung GTIN PL4	06414905635566
Verpackungshöhe PL1	25
Verpackungshöhe PL2	110
Verpackungshöhe PL4	725

Verpackungslänge PL1	3000
Verpackungslänge PL2	3080
Verpackungslänge PL4	3080
Verpackungsmenge PL1	3
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungsmenge PL4	1530
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Cover_Pipe
Verpackungstyp PL4	Wooden_Cage
Verpackungsvolumen PL1	0,001875
Verpackungsband PL2	0,037268
Verpackungsband PL4	2,56795
Verpackungsgewicht PL1	0,792
Verpackungsgewicht PL2	12,40
Verpackungsgewicht PL4	632
Verpackungsbreite PL1	25
Verpackungsbreite PL2	110
Verpackungsbreite PL4	1150

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+